УВЧ RFID Настольный считыватель Введение:

CJ2502B usb UHF RFID настольный считыватель небольшой формы, удобный для переноски. Подходит для управления местоположением сборочной линии, контроля доступа, управления документооборотом, а также в качестве фона для чтения электронных этикеток, записи, авторизации, форматирования и других операций. Может быть чтение и запись карты, авторизация, форматирование и т. д.

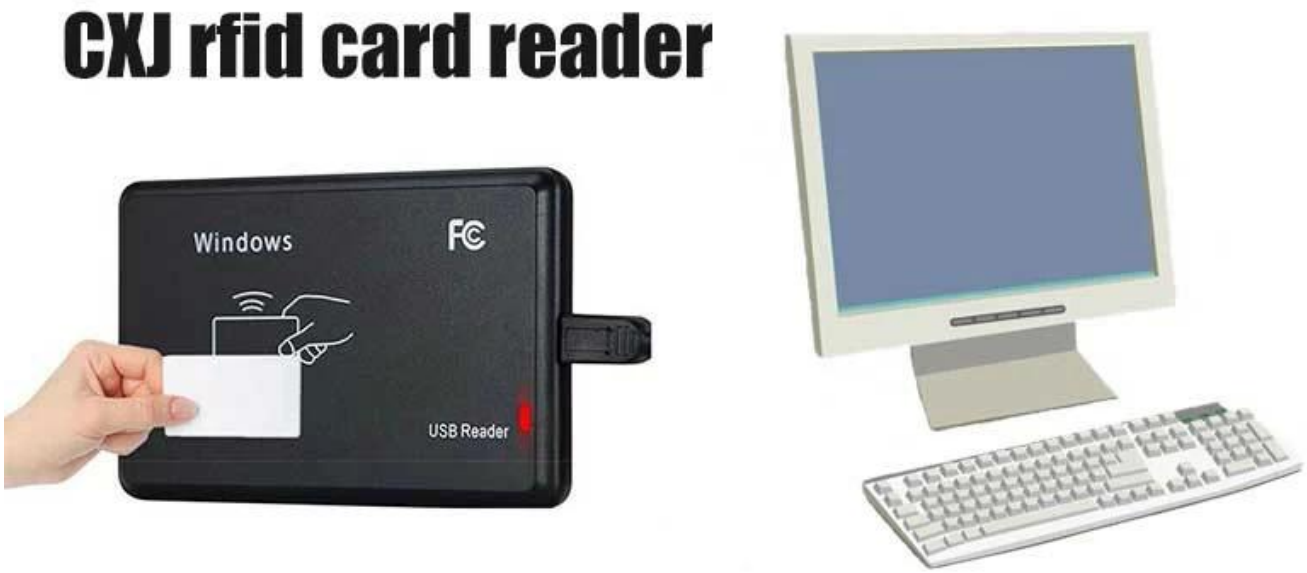

UHF RFID Настольный считыватель Функции:

Поддержка протокола ИСО18000-6K
Поддержка интерфейса USB
Формат вывода и параметры режима имитации клавиатуры могут быть настроены
Режим работы виртуального последовательного порта, режим USB No Drive и режим USB No Drive Simulation Keyboard дополнительно
Усовершенствованный алгоритм обработки коллизий тегов, высокий уровень грамотности

UHF RFID Настольный считыватель Приложения:

Управление сборочной линией
Чтение/запись тегов, авторизация, форматирование и нормальная работа
Электронные билеты, автомат для выдачи карт и контроль доступа персонала
Управление активами

UHF RFID Настольный считыватель Характеристики:

Физический параметр	
Размер	105мм×70мм×11мм
Масса	350г

Материал внешнего покрытия	Конструкция тонкой формы волокна
Сила	Интерфейс USB, без внешнего источника питания
Рабочая мощность	1 Вт
UHF RFID	
Протокол	ISO18000-6C
Частота	FCC: 902□928 МГц, ETSI: 865□868 МГц (можно настроить в зависимости от страны или региона)
Выходная мощность	Максимум 10 дБм (настраивается в программном обеспечении)
Регулировка мощности	1 дБ
Внешний интерфейс	USB1.1
Режим работы	Для работы со скачкообразной перестройкой широкого спектра (FHSS) или излучением с фиксированной частотой
Скорость чтения	>100 time/s
Антенна	Внутренняя антенна
Расстояние чтения	0 ~ 18 см (в зависимости от производительности этикетки и рабочей среды этикетки)
Письменное расстояние	0 ~ 8 см (в зависимости от производительности этикетки и рабочей среды этикетки)
Рабочая среда	
Рабочая температура	-10□60°C
Температура хранения	-25□80°C
Влажность	10%□95% относительной влажности

Руководство пользователя:

---

1. USB-эмуляция нажатия клавиатуры (только чтение)
Шаг первый: подключите ридер к ПК/ноутбуку через USB-интерфейс.
Шаг второй: Откройте блокнот или текстовый документ, щелкните мышью, поместите карту в считывающее устройство, номер карты будет выведен в блокноте или текстовом документе.

无标题 - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
0100010044120087241O1D7C
0100010044120087241O1D7C
0100010044120087241O1D7C
12345678901234567890l234
12345678901234567890l234
0100010044120087241O1D7C
12345678901234567890l234
E2004074850C0213272008F3
0100010044120087241O1D7C
E2004074850C021426300F82
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0214260010E4
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C021426300F82
E2004074850C021426100F86
E2004074850C021426300F82
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0214260010E4
```
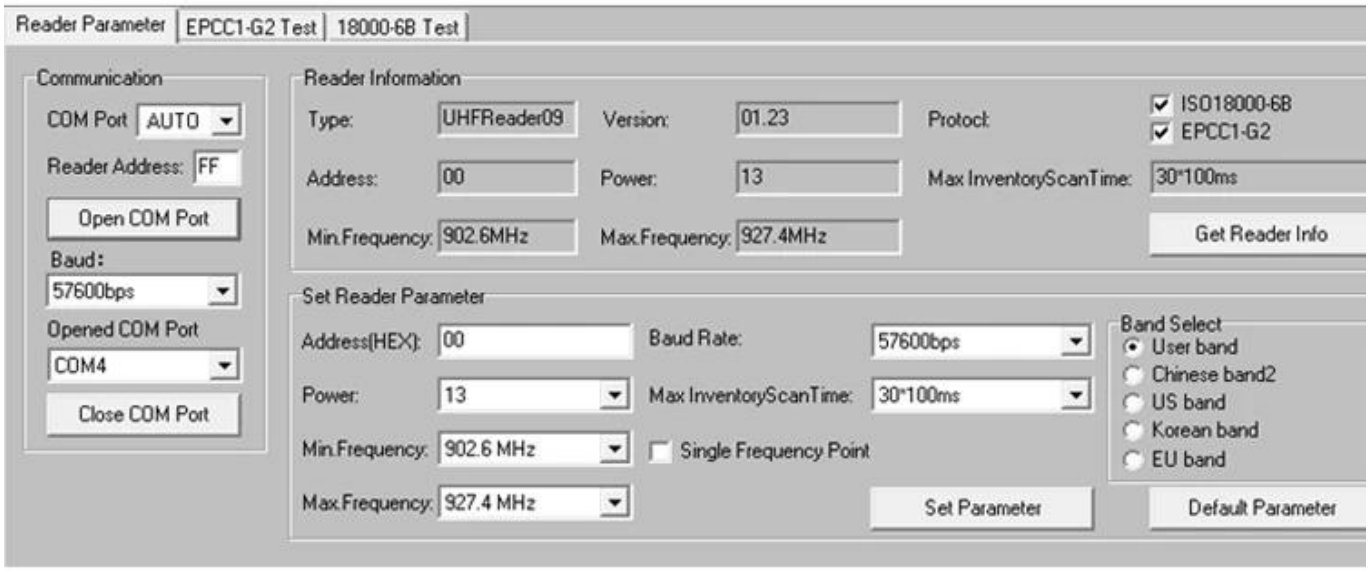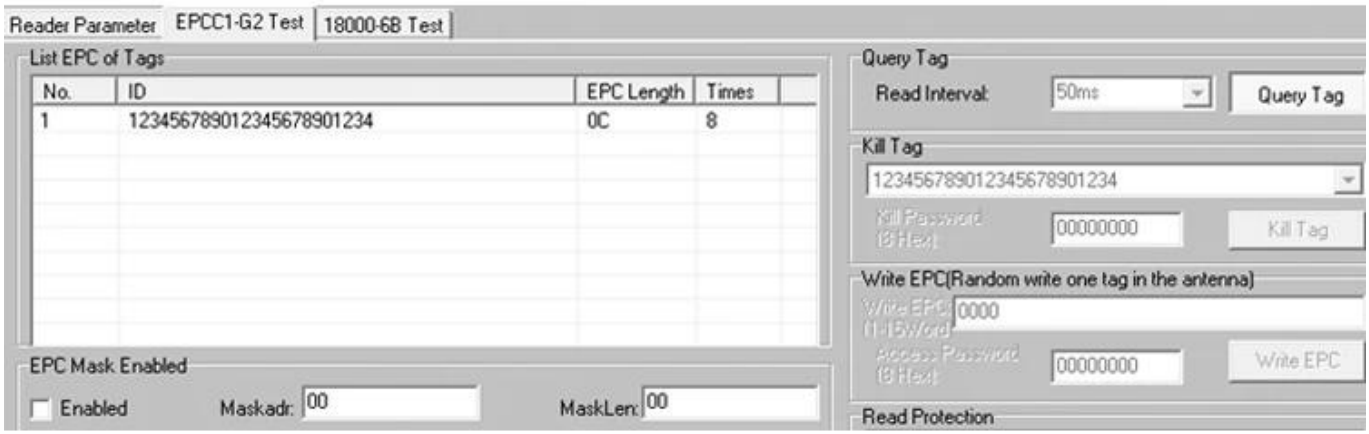
2. USB-считыватель УВЧ-записи
Шаг первый: подключите считыватель к ПК/ноутбуку через USB-интерфейс, вставьте карту в считыватель.
Шаг второй: Откройте демо-программу, нажмите «открыть com-порт».
Шаг третий: Нажмите «Тест EPC GEN2», нажмите «Тег запроса», после чего номер карты EPC будет выведен в правом списке.