Introdução ao leitor de mesa RFID UHF:

Leitor de mesa RFID UHF usb CJ2502B com formato pequeno, fácil de transportar. Adequado para gerenciamento de localização de linha de montagem, controle de acesso, gerenciamento de documentos de livros, bem como antecedentes para realizar leitura, escrita, autorização, formatação e outras operações de etiquetas eletrônicas. Pode ser cartão de leitura e escrita, autorização, formatação, etc.

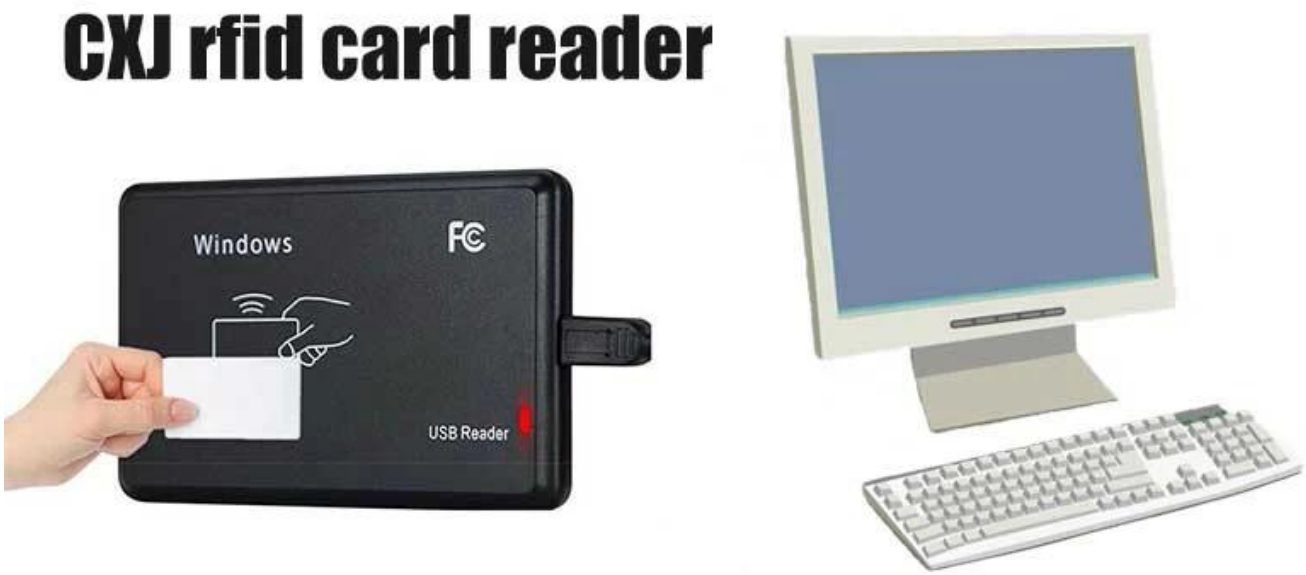

Leitor de mesa RFID UHF Características:

Suporte ao Protocoloo ISO18000-6C
Suporte a interface de comunicação USB
O formato de saída e os parâmetros do modo de teclado de simulação podem ser personalizados
Modo de trabalho de porta serial virtual, modo de teclado USB No drive e modo de teclado de simulação USB No drive opcional
Algoritmo avançado de processamento de colisão de tags, alta taxa de alfabetização

Leitor de mesa RFID UHF Formulários:

Gerenciamento de linha de montagem
Leitura/gravação de tags, autorização, formatação e operação normal
Bilhetes eletrônicos, máquina de emissão de cartões e controle de acesso de pessoal
Gestão de ativos

Leitor de mesa RFID UHF Especificações:

Parâmetro físico	
Tamanho	105 mm × 70 mm × 11 mm
Peso	350g

Material de revestimento externo	Design de forma fina de fibra
Poder	Interface USB, sem fonte de alimentação externa
Potência operacional	1W
RFID UHF	
Protocol	ISO18000-6C
Frequência	FCC: 902~928MHz, ETSI: 865~868MHz (pode ser ajustado de acordo com diferentes países ou regiões)
Potência de saída	Máximo 10dBm (ajustável em software)
Regulação de energia	1dB
Interface externa	USB 1.1
Modo operacional	Para trabalhar com salto de amplo espectro (FHSS) ou emissão de frequência fixa
Velocidade de leitura	>100 time/s
Antena	Antena interna
Distância de leitura	0~18cm (De acordo com o desempenho da etiqueta e o ambiente de trabalho da etiqueta)
Distância escrita	0~8cm (De acordo com o desempenho da etiqueta e o ambiente de trabalho da etiqueta)
Ambiente de trabalho	
Temperatura de trabalho	-10~60°C
Temperatura de armazenamento	-25~80°C
Umidade	10% ~ 95% UR

Manual do usuário:

---

1. Toque de teclado emulador USB (somente leitura)
Passo um: Conecte o leitor com o pc/laptop através da interface usb
Passo dois: Abra o Bloco de Notas ou um documento do Word, clique no mouse, coloque o cartão no leitor, o número do cartão será exibido no bloco de notas ou no documento do Word.

无标题 - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
01000100441200872410 1D7C
01000100441200872410 1D7C
01000100441200872410 1D7C
12345678901234567890 1234
12345678901234567890 1234
01000100441200872410 1D7C
12345678901234567890 1234
E2004074850C0213272008F3
01000100441200872410 1D7C
E2004074850C0214263008F82
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0214260010E4
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0214263008F82
E2004074850C0214261008F86
E2004074850C0214263008F82
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0214260010E4
```

2. Gravador de leitor USB UHF

Passo um: Conecte o leitor com o pc/laptop através da interface usb, coloque o cartão no leitor

Passo dois: Abra o software de demonstração, clique em "abrir porta com"
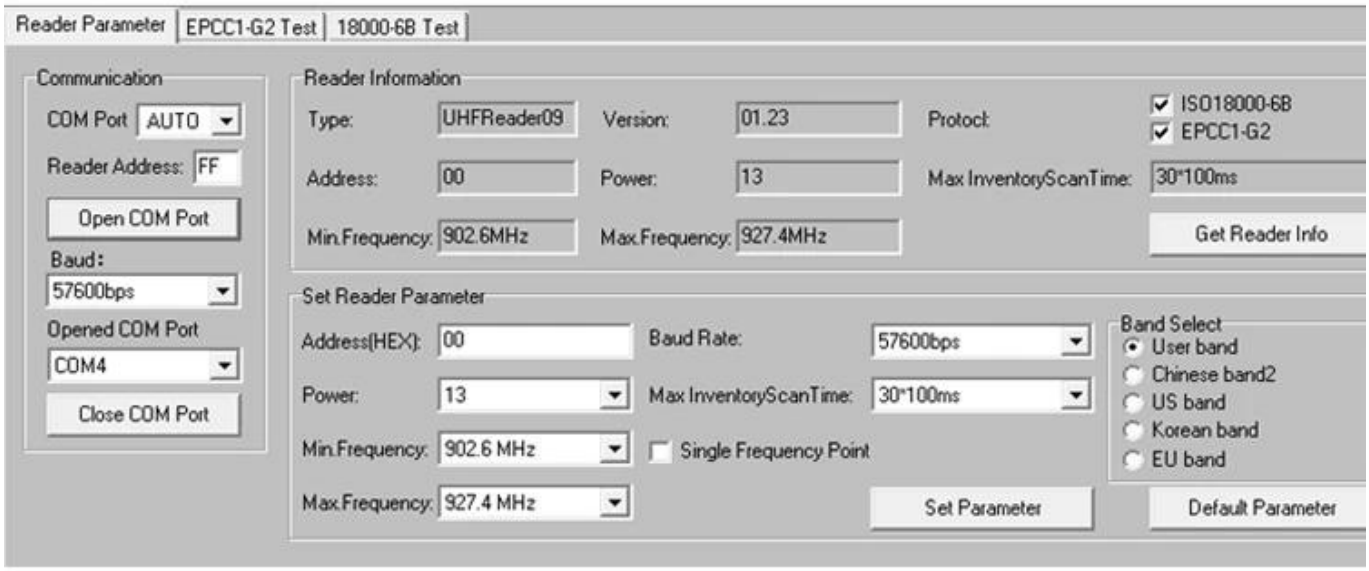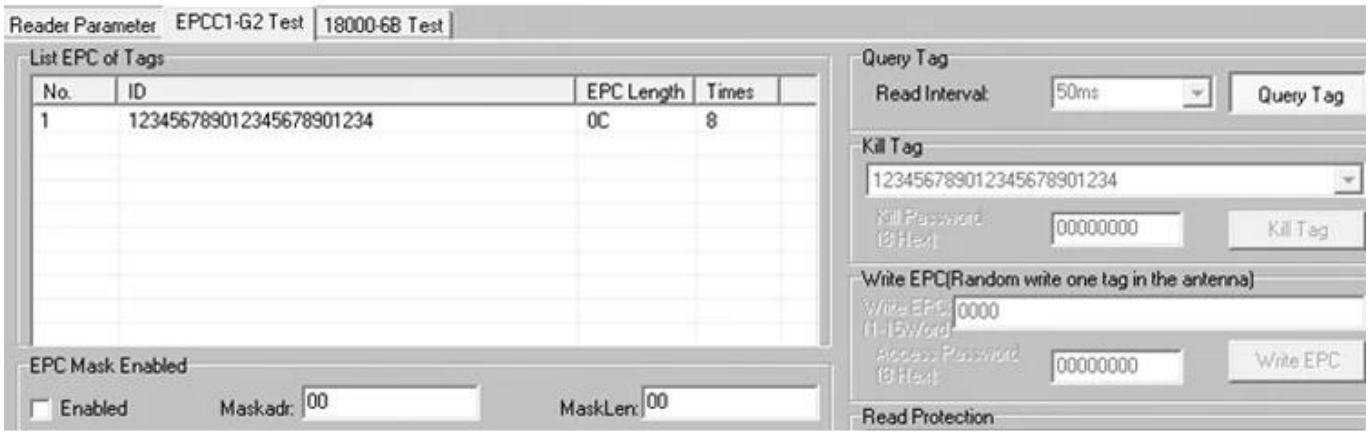
Etapa três: Clique em "EPC GEN2 Test", clique em "Query tag" e, em seguida, o número EPC do cartão será exibido na lista da direita.