

# ronde pvc **RFID-tag munt** met sterke 3m-lijm

## 1 specificatie

Gebruikte chip:

NXP Ntag 213/216; Ultralight; Ultralight-C; NXP mifare 1k / 4k

Gemeenschappelijke specificaties:

35 \* 35mm, 50 \* 50mm, 85.5 \* 54 mm, Dia.30mm, Dia.25mm

Het bedrijfsmerk:

CXJ

## 2 technische Parameters

1 chip: NXP Mifare 1k, 4k;

Ntag213 (168 byte totaalgeheugen met gebruikersgeheugen 144 byte),

Ntag216 (924 byte totaal geheugen met gebruikersgeheugen 888 byte)

2 frequentie: 13,56 Mhz

3 protocol: ISO14443A

4 keer lezen/schrijven: 10000 keer

5 beroepsleven: 5 jaar

6 grootte: 22mm, 25mm, 30mm, 22 \* 22mm, 45 \* 25mm, of on-demand

7 dikte: 0,3 ~ 0,5 mm

8 materiaal: PVC/PET

9 antenne: Aluminium folie

10 Lees afstand 3 ~ 10cm (afhankelijk van de kaartlezer en de antenne)

11 werktemperatuur: -40° C ~ 65 ° C

12 winkel temperatuur: -25 ° C ~ 50 ° C

13 beschikbare ambachten: afdrukken en Laser Logo, Barcode en seriële getallen, enz

14 toepassing:

Geldvrije / contactloze betalingen

Short Range toegangscontrole

Mobiele apparaten opstarten

Evenement Ticketing

Slimme Poster

VCard

Call Request

### 3 product Toon



### 4 pakket

# Packing Details

in piece with oppbag




in piece with oppbag



in roll



in roll

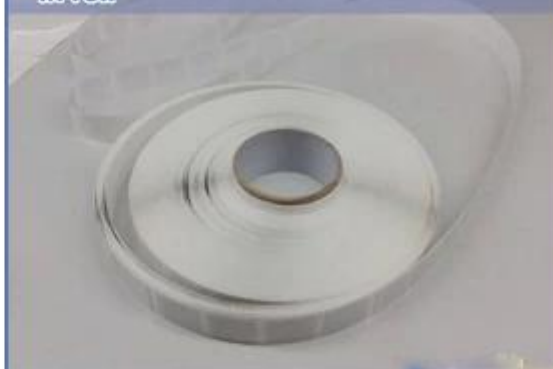

in piece with opp bag  
(inside inner box)



outside carton

