

pvc redonda tag de RFID moeda com adesivo 3M forte

1 especificação

Comumente usado chip:

NXP Ntag 213/216; Ultraleve; Ultraleve-C; NXP mifare 1K/4K

Especificações comuns:

35 * 35mm, 50 * 50mm, 85,5 * 54 mm, Dia.30mm, Dia.25mm

A marca da empresa:

CXJ

2 parâmetros técnicos

1 chip: NXP Mifare 1K, 4K;

Ntag213 (168 bytes total de memória com 144 bytes de memória de usuário),

Ntag216 (924 bytes total de memória com memória usuário 888 bytes)

2 frequência: 13,56 Mhz

Protocolo 3: ISO14443A

4 vezes de leitura/gravação: 10000 vezes

5 vida útil: 5 anos

6 Tamanho: 22mm, 25mm, 30mm, 22 * 22mm, 45 * 25mm, ou sob demanda

Espessura 7: 0.3 ~ 0.5 mm

8 material: PVC/PET

Antena 9: folha de Aluminiun

Distância de leitura 10 3 ~ 10cm (dependendo do leitor de cartão e antena)

11 temperatura de trabalho: -40° C ~ 65 ° C

12 temperatura de armazenamento: -25 ° C ~ 50 ° C

13 ofícios disponíveis: números de impressão e Laser logotipo, código de barras e Serial, etc

14 aplicação:

Pagamento Cashless / sem contacto

Controle de acesso de curto alcance

Inicialização de dispositivos móveis

Emissão de bilhetes do evento

Cartaz inteligente

VCard

Solicitação de chamada

Show de produto 3



Pacote 4

Packing Details

in piece with oppbag




in piece with oppbag



in roll



in roll

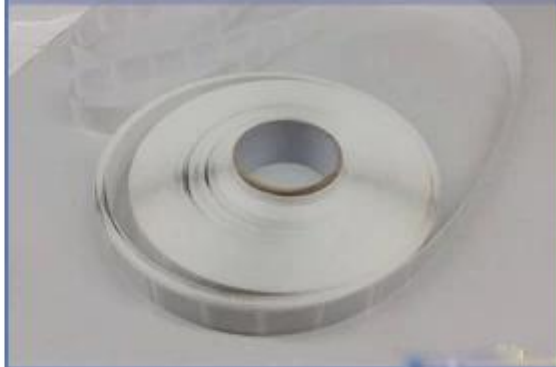

in piece with opp bag
(inside inner box)



outside carton

