

الفارغة. كلا الجانبين مصفح فقط لإعادة طباعة العميل باستخدام الطابعة RFID لا يوجد محتوى مطبوع على بطاقة الحرارة. يطلب العديد من العملاء بطاقات فارغة بكمية كبيرة. هم قم بطباعة البطاقات الفارغة بواسطة الطابعة الخاصة بهم مما يمكن أن يوفر الكثير من التكلفة. بشكل عام، يجب إضافة التراكب المطلي المصفح على بطاقة فارغة، ومن ثم يكون قابلاً للطباعة من قبل العميل.


المنتج المواصفات:

اسم المنتج	فارغة RFID بطاقات
مادة	بولي كلوريد الفينيل، بيت
الحجم	مللي متر أو حسب الطلب 85.5*54*0.84
السطح	لامعة، مات، متجمد
حرفة	الباركود، الشريط المغناطيسي، شريط التوقيع، الأشعة فوق البنفسجية، النقش، الخ
الطباعة	أبيض أو مطبوع
رقاقة	إلخ، NTAG 213، MIFARE Classic 1K/4K، خفيف الوزن
التردد	تردد عالي/13.56 ميغا هرتز
بروتوكول	ISO14443A/ISO15693
التطبيق	التحكم في الوصول ، تحديد الهوية، نظام الحضور، النقل، الفندق، الخ
تفاصيل التغليف	قطعة/صندوق، 10 صناديق/كرتون 200
المهلة الزمنية	أيام عمل 6-10

Blank RFID Cards



Structure

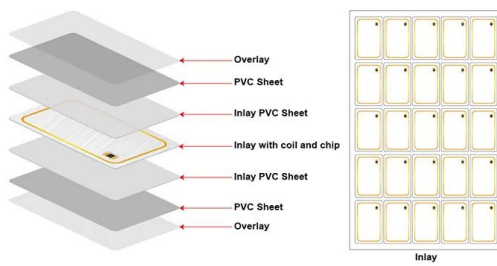

Crafts



Applications

