这款扎带 RFID 标签由坚固的尼龙塑料或聚丙烯制成，适用于室内和室外应用环境。它包含一个 POCKET，可以用 LF、HF 或 UHF 封装天线。它可用于多种应用，包括服务、物流、资产跟踪和电缆管理。耐用的拉链锁带设计也让您轻松永久安装并提供可见的篡改证据。

应用：

- 气瓶跟踪
- 资产管理
- 行李标签
- 管道、电缆、卸扣和起重设备

产品规格：

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 扎带标签 |
| 材料 | PP |
| 频率 | 915兆赫 |
| 协议 | ISO/IEC 18000-6C |
| 芯片 | M4QT |
| 读取范围 | 0.3-0.5m（取决于读卡器） |
| 尺寸 | 标签尺寸：44mm×32mm×3mm;<br>电缆尺寸：48.3mm×30mm×3mm |
| 工作温度 | -30℃~85℃ |
| 电缆锁紧力 | 140-160N |
| 塑料材料拉伸强度 | 160-170N |
| 标记方法 | 紧固 |
| 应用领域 | 气瓶跟踪；资产管理;行李标签；管道、电缆、卸扣和起重设备 |
| 包装细节 | 100个/袋，1000个/箱 |
| 交货时间 | 订单确认后7-10个工作日 |

详细的图像：

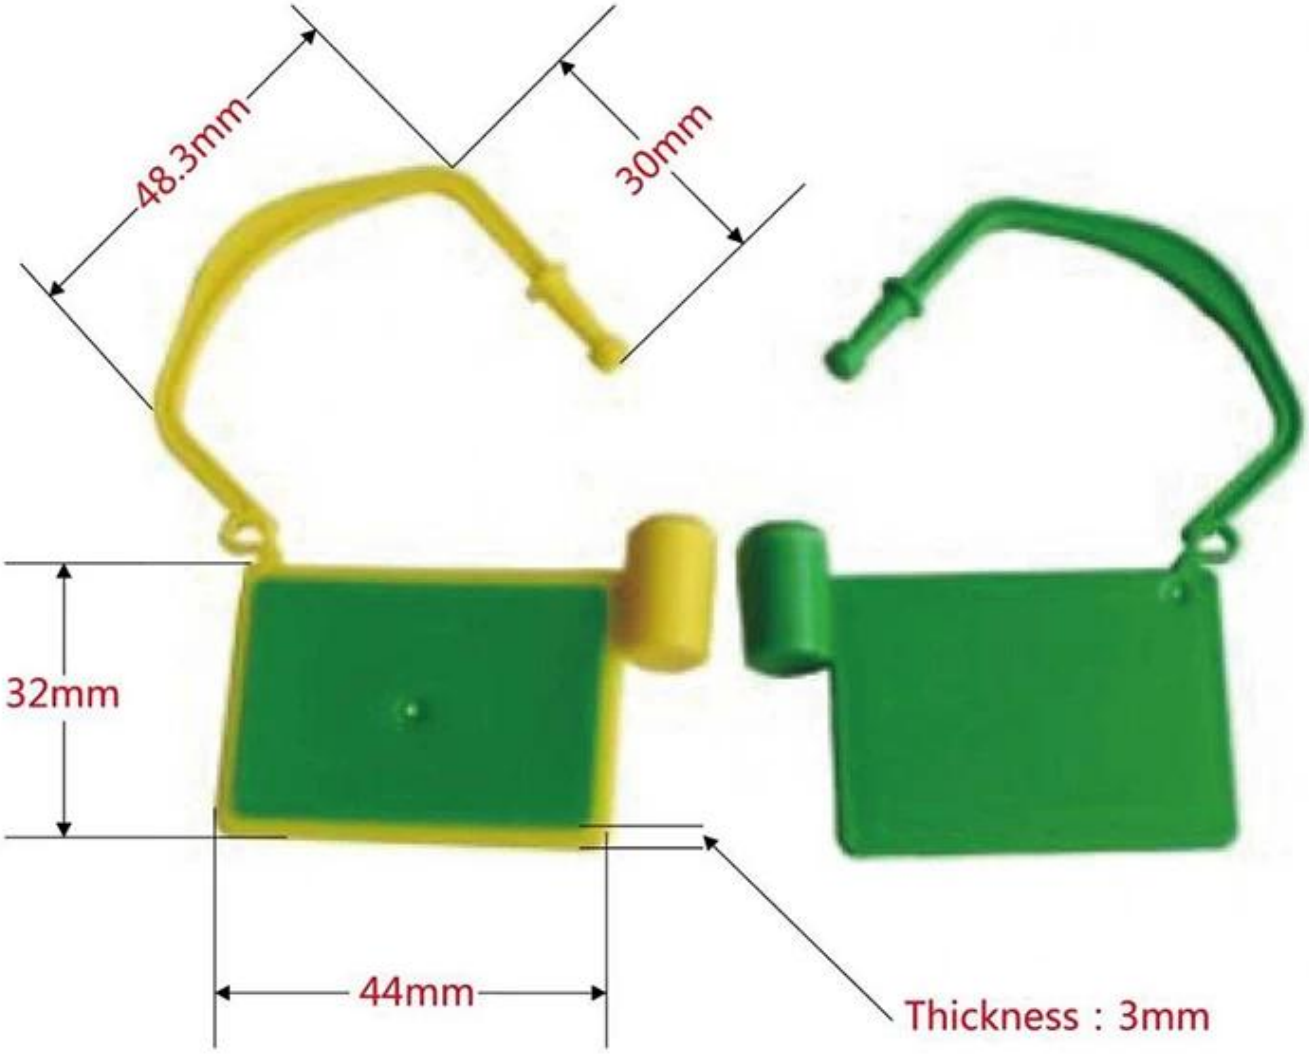
48.3mm
30mm
32mm
44mm
Thickness : 3mm