□□ Mifare Ultralight NFC □□

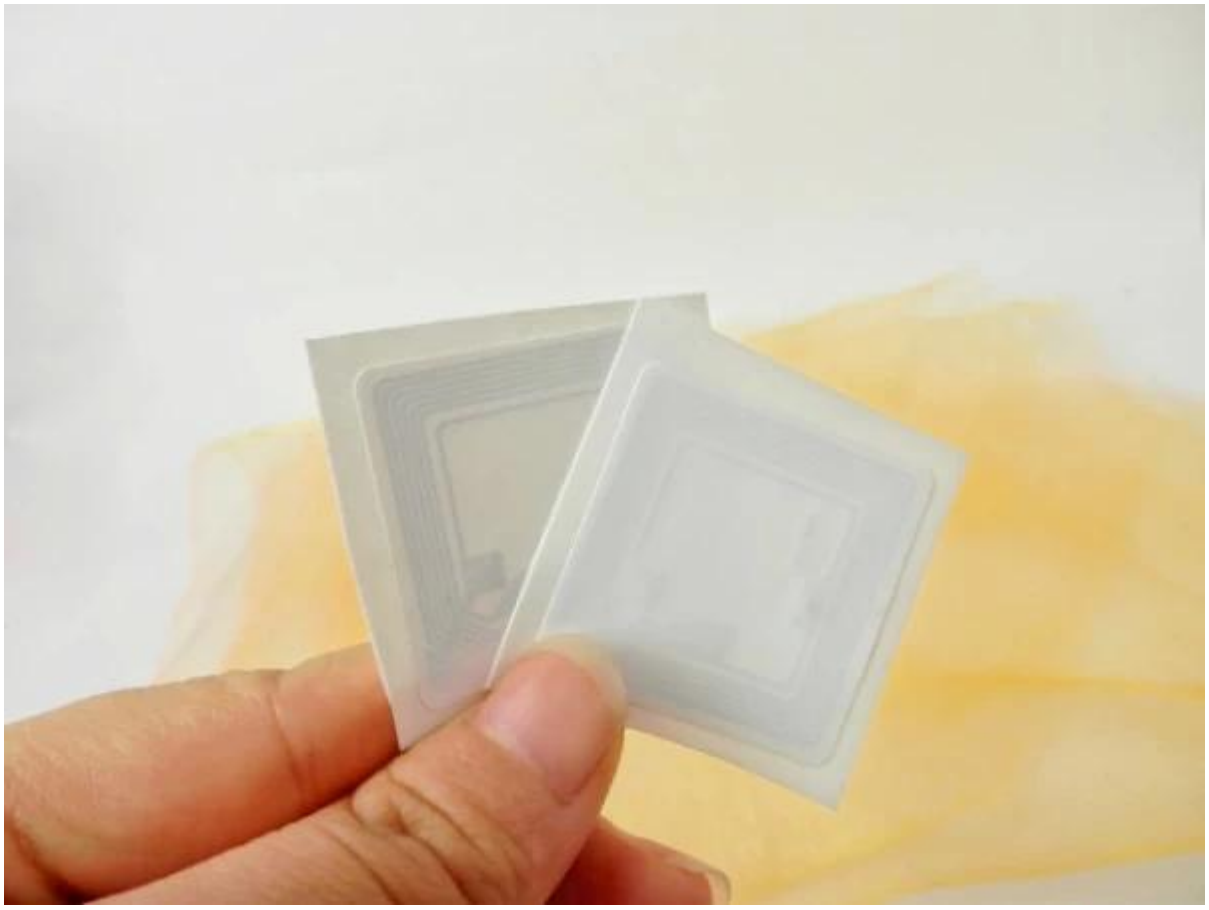

1.□□
□□□□□ NXP Mifare Ultralight

□□□ ISO 14443A
□□□ 13.56 m h z
EPPROM: 64 □□
□□□□□ 10 □□
□□□□□□□ 106 k □□/□
□□□□ 100000 □

2.□□□□

□□□ PVC/PET/ABS/□
□□□ 15 * 30 □□□25 □□□□□35 * 35 □□□43 * 26 □□□50 * 50 □□□86 * 54 □□□□□□□□
□□□ 0.2 ~ 0.5 □□

3.□□□□

□□□□□ 5 □
□□□□:-25 ℃ ~ 50 ℃
□□□ 20%~ 90 %rh
□□□□:-40 ℃ ~ 65 ℃

4.□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□

Mifare □□ RFID □□ / Mifare NFC □□ / Mifare S70 rfid □□ / Mifare S50 rfid □□
Mifare □□/Mifare 1 K □□/Mifare 4k □□
Mifare □□ C/Mifare □□□□/rfid □□