Selbstklebende Mifare Ultralight NFC-Tags Label

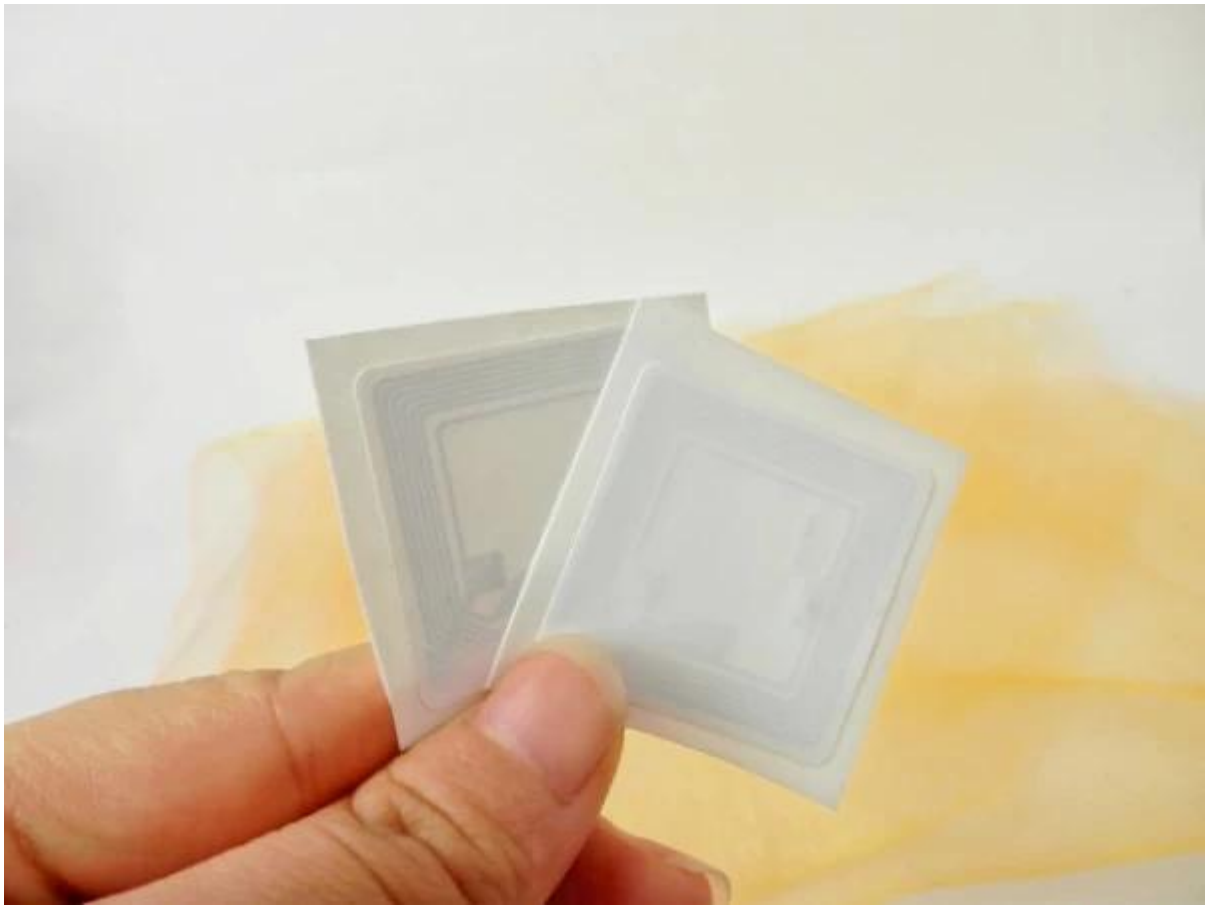

1 Technische Daten

Chip-Modell: NXP Mifare Ultralight

Protokoll: ISO 14443A
Frequenz: 13,56 Mhz
EPPROM: 64 Byte
Lesereichweite: bis zu 10cm
Datenübertragungsrate: 106 k Bit/Sekunde
Ausdauer zu schreiben: 100000 Mal

2. Profil

Oberfläche: PVC/PET/ABS/Papier
Größe: 15 * 30mm, 25mm Durchmesser, 35 * 35mm, 43 * 26mm, 50 * 50mm, 86 * 54mm, oder als Antrag
Dicke: 0,2 ~ 0,5 mm

(3) Arbeitsumfeld

Lebensdauer: 5 Jahre
Speichern von Temperatur:-25 ° c ~ 50 ° c
Luftfeuchtigkeit: 20 % ~ 90 % RH
Arbeitstemperatur:-40 ° c ~ 65 ° c

(4) Handwerk

Druck und Laser-Logo, Barcode und Seriennummern.

Im Zusammenhang mit

MIFARE Ultralight RFID-Tag / Mifare NFC-Tags / Mifare S70 RFID-Tag / Mifare S50 RFID-Tag
MIFARE-Tag/Mifare 1K-Tag/Mifare 4K-tag
MIFARE Ultralight C/Mifare Ultralight Tag/RFID-tag