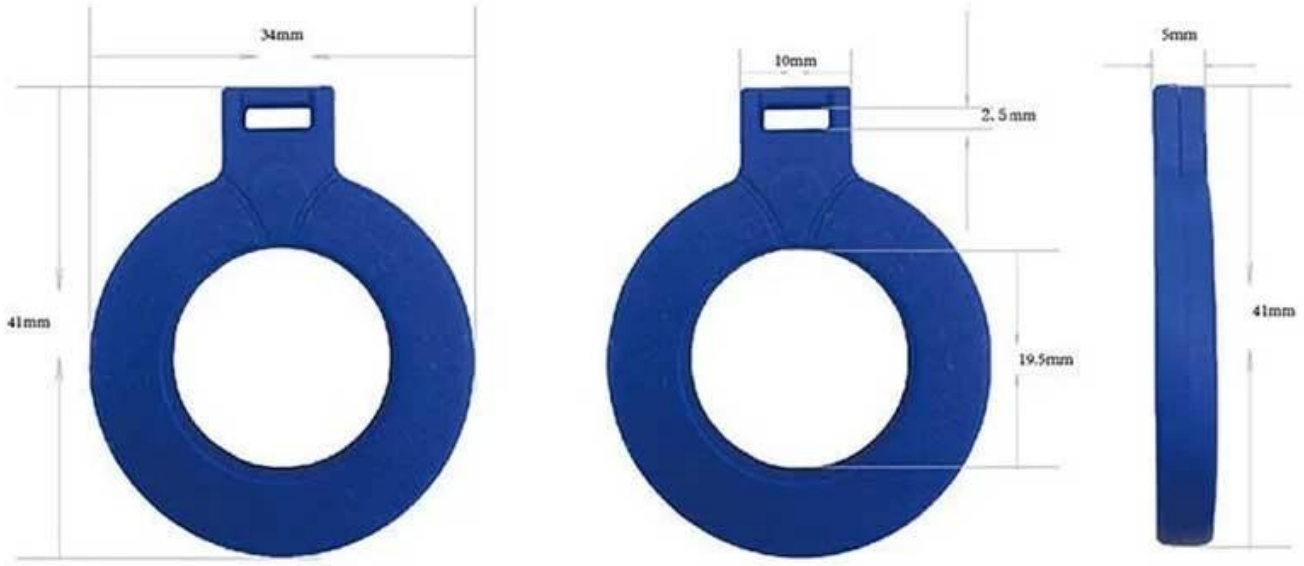

Spezifikationen für RFID-Schlüsselanhänger-Tags für die Zugangskontrolle:

Material:	ABS Eisenring
Funktion:	Integrierter RFID-Chip, schreibgeschützt
Erinnerung:	1K Bytes oder abhängig vom unterschiedlichen Chip
Arbeitsfrequenz:	13,56 MHz oder 125 kHz UHF, je nach Chip
Chip:	f08 oder andere
Protokoll:	ISO14443A
Widerstand:	IP67
Zertifikat:	ISO, ROHS, FCC, CE
Datenübertragungsgeschwindigkeit:	106 KBoud
Leseentfernung:	1-30mm
Lese-/Schreibzeit:	1-3(ms)
Lesezeiten:	>100 000
Vorratsdatenspeicherung:	>10 years
Optionale Technologie:	1) Siebdruck-Logo/Bild/Grafik... 2) Lasergravur von Seriennummern 3) Chip-Kodierung
Anlaufzeit:	7 Tage für weniger als 100.000 Stück
Probe:	Kostenlose Muster sind auf Anfrage erhältlich