Étiquette Tag NFC adhésif Mifare Ultralight

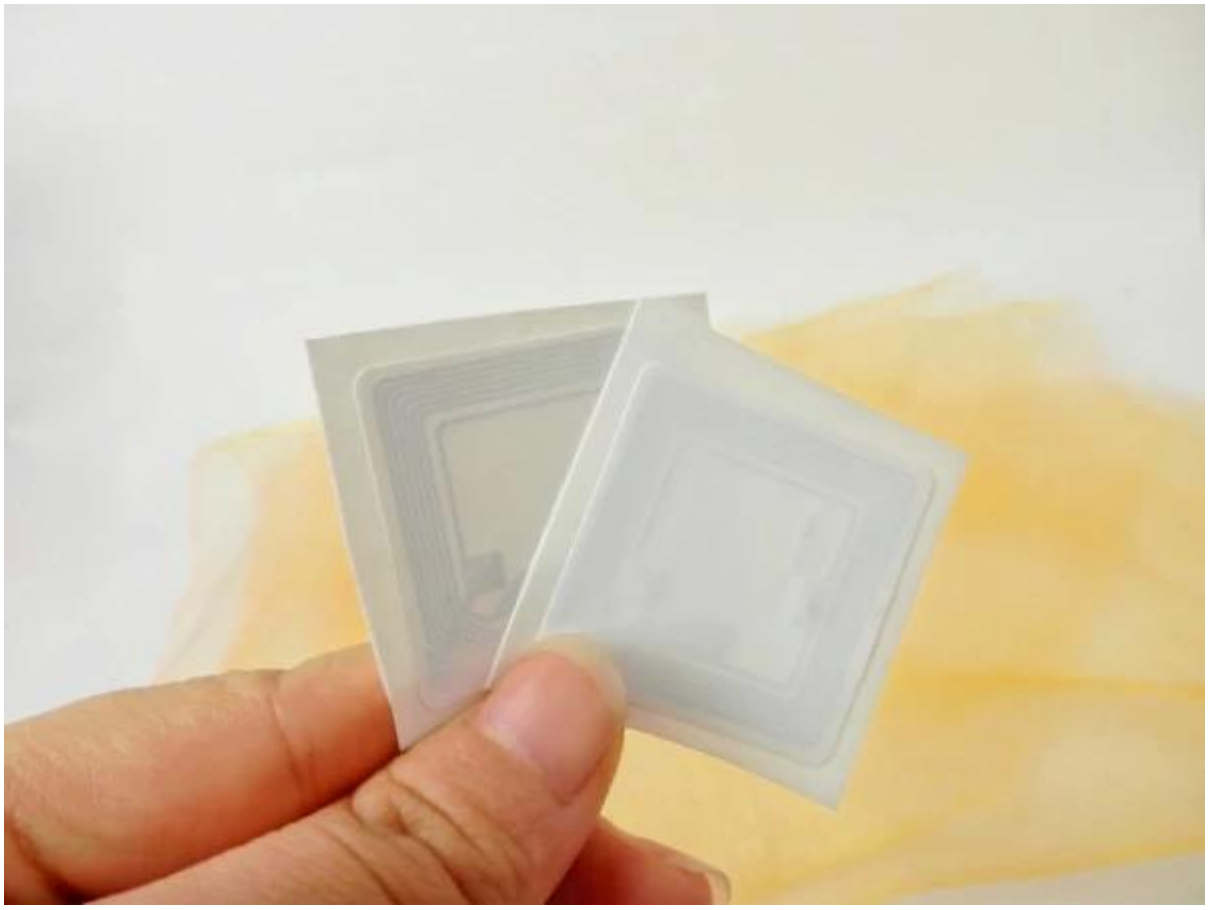

1. cahier des charges

Modèle du jeton: NXP Mifare Ultralight

Protocole: ISO 14443 a
Fréquence: 13,56 Mhz
EPPROM: 64 octets
Plage de lecture: jusqu'à 10cm
Taux de transfert: 106 k bit/seconde
Écrire l’endurance: 100000 fois

2. Profil

Surface: PVC/PET/ABS/papier
Dimensions: 15 * 30mm, 25mm de diamètre, 35 * 35mm, 43 * 26mm, 50 * 50mm, 86 * 54mm, ou en tant que demande
Épaisseur: 0. 2 ~ 0. 5 mm

3. travail environnement

Vie professionnelle: 5 ans
Température:-25 ℃ ~ 50 ℃
Humidité: 20 % ~ 90 % RH
Température de fonctionnement:-40 ℃ ~ 65 ℃

4. craft

Impression et Logo Laser, code à barres et des numéros de série.

Associés

Tag Mifare Ultralight RFID / NFC Mifare tag / étiquette rfid Mifare S70 / tag rfid Mifare S50
Balise d’étiquette/Mifare 4K Mifare tag/Mifare 1K
Mifare Ultralight C/Mifare ultralight tag/rfid tag