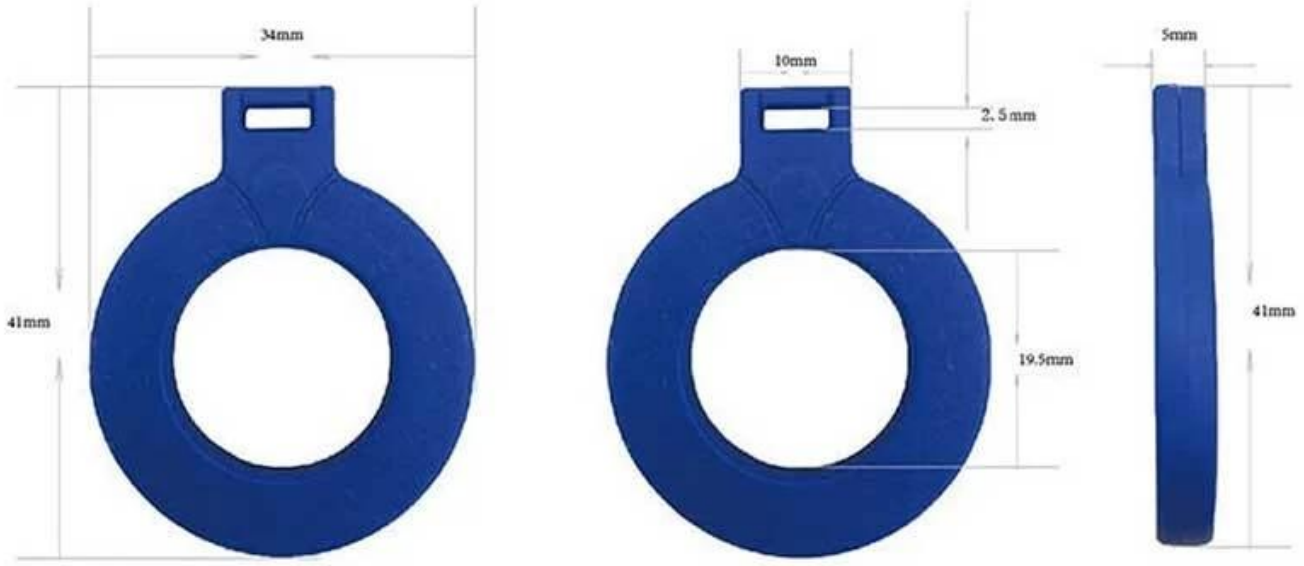


## Spécifications des étiquettes de porte-clés RFID de contrôle d'accès :

| | |
|---|---|
| Matériel: | ABS anneau de fer |
| Fonction: | Construisez une puce RFID à l'intérieur, en lecture seule |
| Mémoire: | 1 Ko octets ou dépend d'une puce différente |
| Fréquence de fonctionnement: | 13,56 MHz ou 125 kHz UHF selon la puce |
| Ébrécher: | f08, ou autres |
| Protocole: | ISO14443A |
| Résistance: | IP67 |
| Certificat: | OIN, ROHS, FCC, CE |
| Vitesse de transmission des données : | 106 Kobouds |
| Distance de lecture : | 1-30mm |
| Temps de lecture/écriture : | 1-3 (ms) |
| Horaires de lecture : | >100 000 |
| La conservation des données: | >10 years |
| Technologie optionnelle : | 1) Logo/image/graphique d'impression en sérigraphie...<br>2) Numéros de série gravés au laser<br>3) Encodage de puce |
| Délais de production: | 7 jours pour moins de 100 000 pièces |
| Échantillon: | Des échantillons gratuits sont disponibles sur demande |