


Αυτοκόλλητα Mifare υπερελαφρών ετικέτα NFC

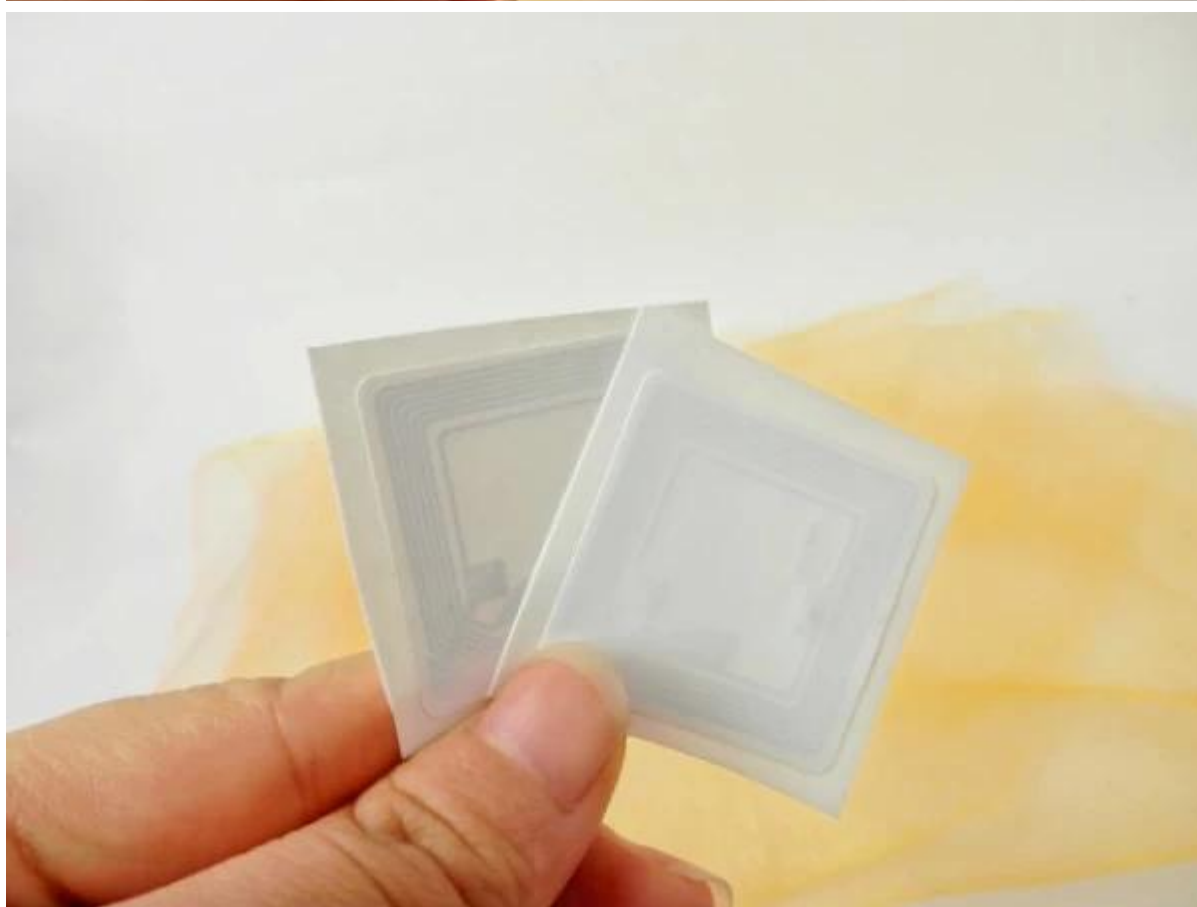

1. προδιαγραφή

Chip μοντέλο: NXP Mifare υπερελαφρών

Πρωτόκολλο: ISO 14443A

Συχνότητα: 13.56 Mhz

EEPROM: 64 byte

Ανάγνωση σειρά: έως 10 εκατοστά

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: 106 k bit/δευτερόλεπτο

Γράψτε αντοχής: 100000 φορές

2. προφίλ

Επιφάνεια: PVC/PET/ABS/χαρτί

Μέγεθος: 15 * 30mm, 25mm Dia, 35 * 35mm, 43 * 26mm, 50 * 50mm, 86 * 54mm, ή ως αίτημα

Πάχος: 0.2 ~ 0,5 χιλιοστά

3. το εργασιακό περιβάλλον

Επαγγελματική ζωή: 5 έτη

Αποθήκευση θερμοκρασία:-25 °C ~ 50 °C

Σχετική υγρασία: 20% ~ 90% RH

Θερμοκρασία λειτουργίας:-40 °C ~ 65 °C

4. τα σκάφη που

Εκτύπωση και λείζερ λογότυπο, Bar code και σειριακούς αριθμούς.

Που σχετίζονται με

Ετικέττα RFID υπερελαφρών Mifare / ετικέτα Mifare NFC / Mifare S70 ετικέττα rfid / Mifare S50 ετικέττα rfid

Mifare ετικέτα/Mifare 1K ετικέτα ετικέτα/Mifare 4K

Mifare υπερελαφρών C/Mifare υπερελαφρών ετικέτα/rfid tag