

ρνς γύρος **Ετικέττα RFID κέρμα** με ισχυρή 3M αυτοκόλλητη

1 προδιαγραφή

Τσιπ που χρησιμοποιούνται συνήθως:

NXP Ntag 213/216? Υπερελαφρών? Υπερελαφρών-C? NXP mifare 1k / 4k

Κοινές προδιαγραφές:

35 * 35mm, 50 * 50mm, 85,5 * 54 mm, Dia.30mm, Dia.25mm

Η εταιρεία μάρκα:

CXJ

2 τεχνικές παράμετροι

1 μάρκα: NXP Mifare 1k, 4k?

Ntag213 (168 byte συνολική μνήμη με μνήμη χρήστη 144 byte),

Ntag216 (924 byte συνολική μνήμη με μνήμη χρήστη 888 byte)

2 συχνότητα: 13.56 Mhz

3 πρωτοκόλλου: ISO14443A

4 ανάγνωσης-γραφής χρόνοι: 10000 φορές

5 εργασιακής ζωής: 5 χρόνια

6 μέγεθος: 22mm, 25mm, 30mm, 22 * 22mm, 45 * 25mm, ή σε πρώτη ζήτηση

7 πάχους: 0,3 ~ 0,5 χιλιοστά

8 υλικό: PVC/PET

9 κεραία: αλουμίνιο Foil

10 ανάγνωση απόσταση 3 ~ 10 εκατοστά (ανάλογα με τη συσκευή ανάγνωσης καρτών και κεραία)

11 θερμοκρασία λειτουργίας: -40° C ~ 65 ° C

12 θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 ° C ~ 50 ° C

13 διαθέσιμα χειροτεχνία: εκτύπωση και λείζερ λογότυπο, Barcode και Serial αριθμοί, κλπ

14 εφαρμογή:

Χωρίς μετρητά / ανέπαφων πληρωμών

Σύντομο χρονικό εύρος ελέγχου πρόσβασης

Κινητές συσκευές εκκίνησης

Εισιτήρια εκδηλώσεων

Έξυπνη αφίσσα

Επαγγελματικής κάρτας vCard

Αίτηση κλήσης

Εμφάνιση 3 προϊόν



4 πακέτο

Packing Details

in piece with oppbag




in piece with oppbag



in roll



in roll

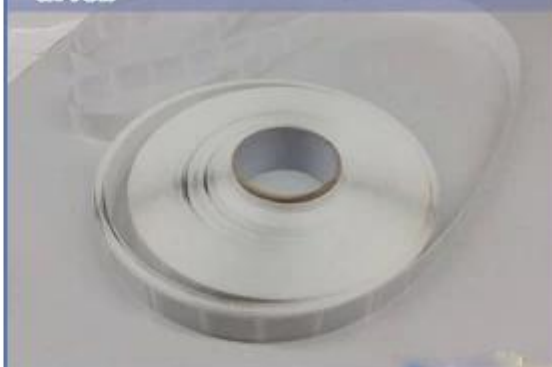

in piece with opp bag
(inside inner box)



outside carton

