Questo tag RFID con fascetta è realizzato in robusta plastica di nylon o PP per ambienti applicativi interni ed esterni. Contiene un POCKET, che può essere incapsulato con LF, HF o UHF antenna. Può essere utilizzato in una varietà di applicazioni tra cui servizi, logistica, tracciamento delle risorse e gestione dei cavi. Il design resistente della fascetta con cerniera lo rende anche facile installare in modo permanente e fornire una prova visiva di manomissione.

Applicazioni:
- Monitoraggio delle bombole di gas
- Gestione delle risorse
- Etichettatura dei bagagli
- Tubi, cavi, grilli e apparecchi di sollevamento

Prodotto Specifica:

nome del prodotto	Etichetta per fascette per cavi
Materiale	PP
Frequenza	915 MHz
Protocollo	ISO/IEC 18000-6C
Patata fritta	M4QT
Intervallo di lettura	0,3-0,5 m (a seconda del lettore)
Misurare	Dimensioni etichetta: 44 mm×32 mm×3 mm; Dimensioni del cavo: 48,3 mm×30 mm×3 mm
Temperatura di lavoro	-30℃~85℃
Forza di bloccaggio del cavo	140-160 N
Resistenza alla trazione del materiale plastico	160-170 N
Metodo di etichettatura	Fissato
Applicazioni	Tracciamento delle bombole di gas; Gestione delle risorse; Etichettatura dei bagagli; Tubi, cavi, grilli e attrezzature di sollevamento
dettagli sul confezionamento	100 pezzi/borsa, 1000 pezzi/cartone
Tempi di consegna	7-10 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine

Dettagliato Immagine:

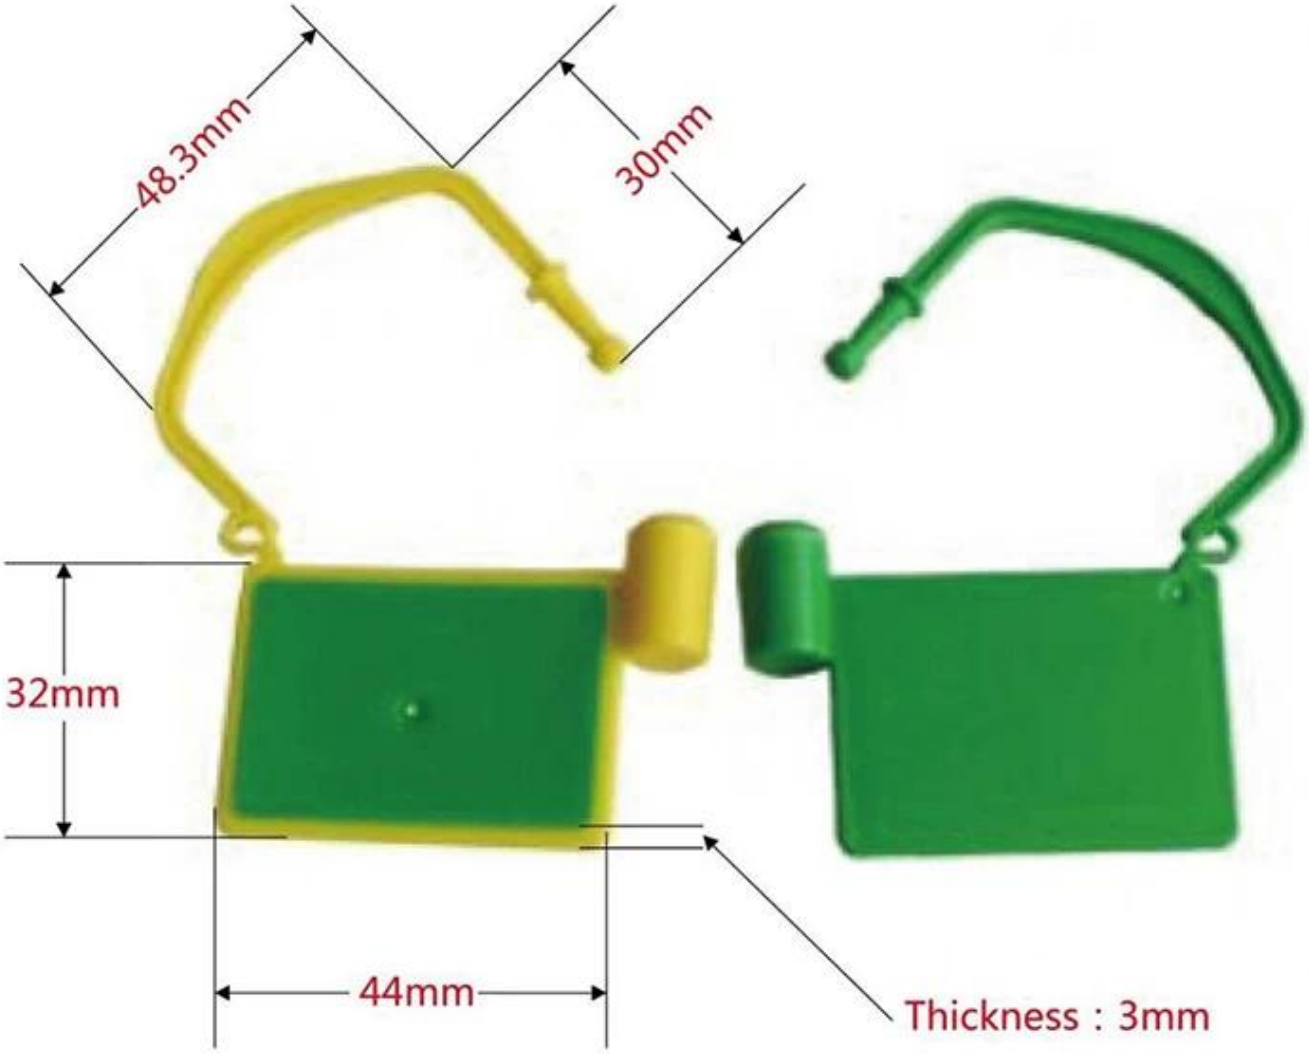
48.3mm
30mm
32mm
44mm
Thickness : 3mm