


Etichetta Tag NFC adesivo Mifare Ultralight

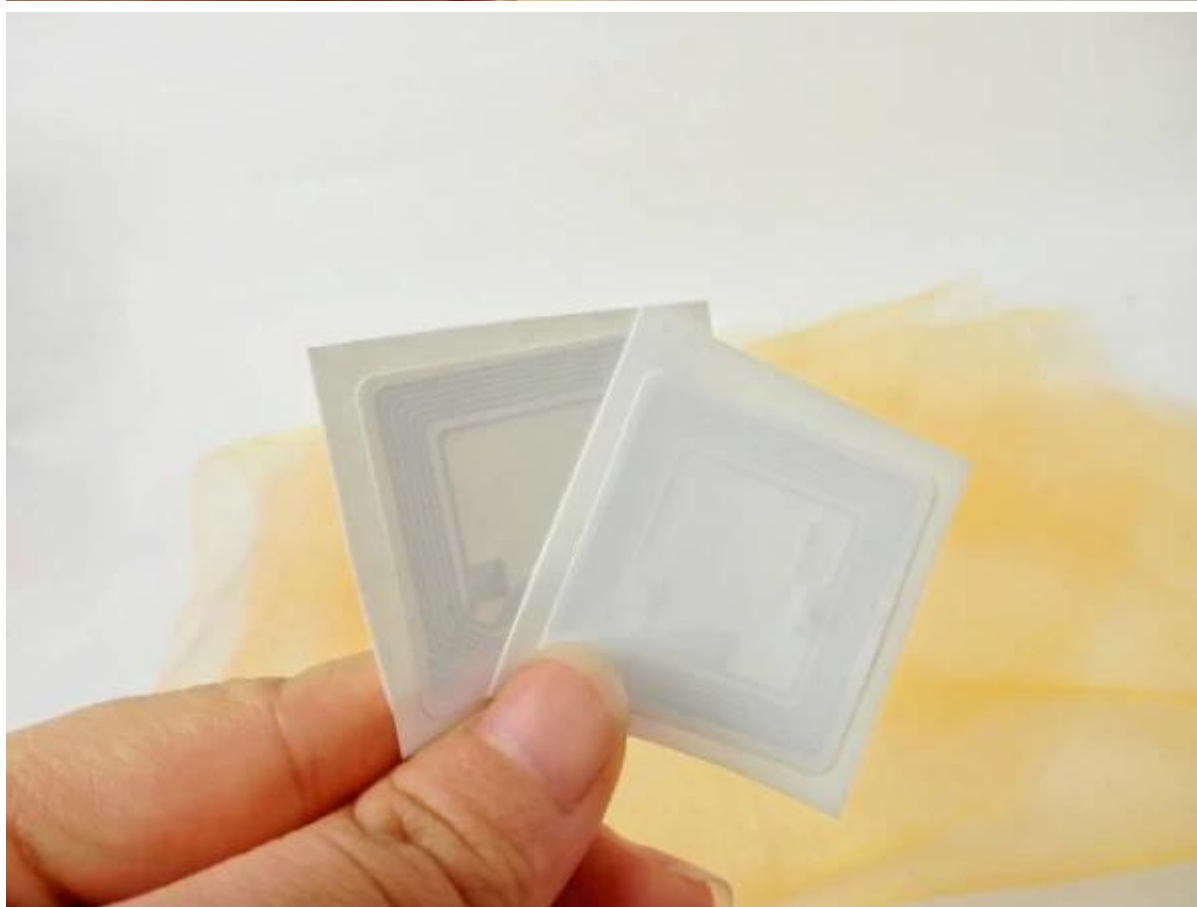

1. Specifica:

Modello del circuito integrato: NXP Mifare Ultralight

Protocollo: ISO 14443A
Frequenza: 13.56 Mhz
EPPROM: 64 byte
Range di lettura: fino a 10cm
Velocità di trasmissione dati: 106 k bit/secondo
Scrivere endurance: 100000 volte

2. profilo

Superficie: PVC/PET/ABS/carta
Dimensione: 15 * 30mm, 25mm Dia, 35 * 35mm, 43 * 26mm, 50 * 50mm, 86 * 54mm, o come richiesta
Spessore: 0.2 ~ 0.5 mm

3. lavoro ambiente

Vita lavorativa: 5 anni
Negozio di temperatura:-25 °C ~ 50 °C
Umidità: 20% ~ 90% RH
Temperatura di funzionamento:-40 °C ~ 65 °C

4. craft

Stampa e Logo Laser, codici a barre e numeri di serie.

Correlati

Mifare Ultralight di RFID / NFC Mifare tag / tag rfid Mifare S70 / tag rfid Mifare S50
Tag MIFARE etichetta/Mifare 1K tag/Mifare 4K
Mifare Ultralight C/Mifare ultralight tag/rfid tag