Caratteristiche dell'etichetta epossidica NFC:

1. Materiale diverso per le opzioni: carta patinata, PVC, PET, PVC rigido, resina epossidica
2. Stampa a colori personalizzata
3. Design e colore personalizzati
4. Può essere utilizzato in diverse condizioni

Specifiche dell'etichetta epossidica NFC:

Materiale:	Carta patinata/PVC/PET/PVC duro/resina epossidica
Frequenza:	13,56 MHz
Patata fritta:	Protocollo ISO 14443A NTAG® 213 (144 byte) .
Dimensione:	Diametro 15/20/25/30/35/50 mm Rettangolare 25*25 mm, 30*30 mm, 35*35 mm, 85,5*54 mm Oppure forma e dimensione personalizzate.
Stampa:	Stampa a colori come design
Caratteristica:	Le etichette con strato anti-metallo ne consentono il funzionamento sul metallo e sul telefono. Può essere posizionato su qualsiasi superficie. Questo include laptop, automobili, tavoli di ristoranti, ambienti di ufficio, ecc.
Mestieri disponibili:	-Stampa del logo; -Stampa del numero di serie, del codice a barre, del codice QR o del numero UID; -Codifica/Programmabile

Tecnica opzionale:	-Opzione di funzione speciale Strato anti-metallo per l'utilizzo ambientale dei metalli; -Stampa di loghi/opere d'arte personalizzate/incisione laser; -Stampa del numero UID Stampa a punti Jet; -URL, testo, numero ecc; -Codifica/blocco per sola lettura. -Foglio di calcolo in Excel
Campioni:	Su richiesta sono disponibili campioni gratuiti in magazzino

Dettagli del pacchetto

100 pezzi per sacchetto OPP, 500 pezzi per scatola
10 scatole per cartone

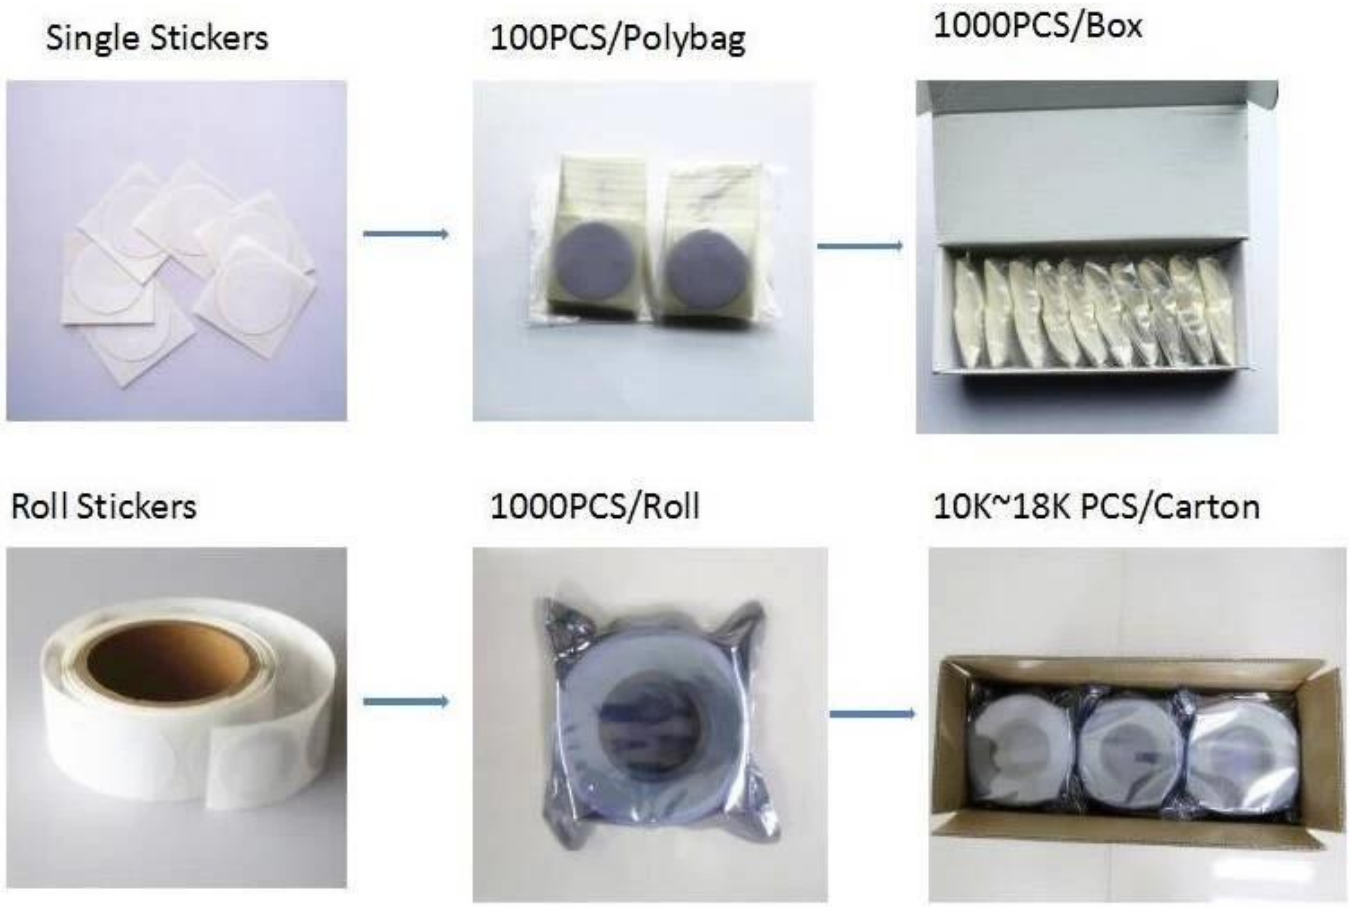

Immagini dettagliate

HELLO
HELLO
JAMBO
FLOOR
world is celebrating:

LOGO
LOGO

3M

Se vuoi saperne di più o desideri personalizzare i prodotti NFC Epoxy Tag, non esitare a contattarci: info@nfctagfactory.com