

rotondo pvc tag RFID coin con adesivo 3M forte

1 specifica

Comunemente usato chip:

NXP Ntag 213/216; Ultralight; Ultralight-C; NXP mifare 1k/4K

Specifiche comuni:

35 * 35mm, 50 * 50mm, 85,5 * 54 mm, Dia.30mm, Dia.25mm

Il marchio di azienda:

CXJ

2 parametri tecnici

1 chip: NXP Mifare 1K, 4k;

Ntag213 (memoria totale 168 byte con memoria utente 144 byte),

Ntag216 (924 byte di memoria totale con memoria utente 888 byte)

2 frequenza: 13,56 Mhz

Protocollo 3: ISO14443A

4 tempi di lettura/scrittura: 10000 volte

5 vita lavorativa: 5 anni

6 dimensioni: 22mm, 25mm, 30mm, 22 * 22mm, 45 * 25mm, o su richiesta

7 Spessore: 0.3 ~ 0.5 mm

8 materiale: PVC/PET

9 antenna: Aluminium Foil

Distanza di lettura 10 ~ 10cm (a seconda del lettore di schede e antenna)

11 temperatura di funzionamento: -40° C ~ 65 ° C

12 negozio di temperatura: -25 ° C ~ 50 ° C

13 mestieri disponibili: Laser Logo, codici a barre, stampa e serie di numeri, ecc

14 domanda:

Pagamento senza contanti / senza contatto

Controllo di accesso di corto raggio

Avvio di dispositivi mobili

Biglietteria eventi

Smart Poster

VCard

Richiesta di chiamata

[3 prodotti Visualizza](#)



[Pacchetto 4](#)

Packing Details

in piece with oppbag




in piece with oppbag



in roll



in roll

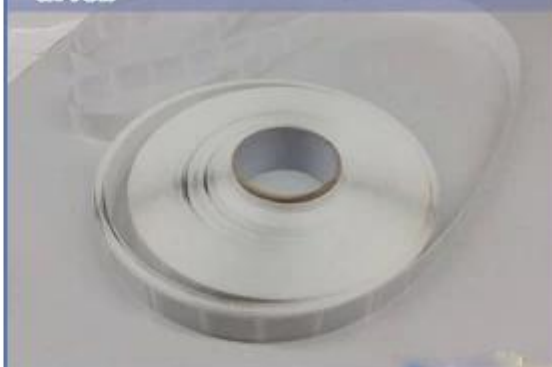

in piece with opp bag
(inside inner box)



outside carton

