このジップタイ RFID タグは、屋内および屋外のアプリケーション環境向けに頑丈なナイロン プラスチックまたは PP で作られています。 LF 、HF、または UHF でカプセル化できる POCKET が含まれています。 アンテナ。サービス、物流、資産追跡、ケーブル管理などのさまざまなアプリケーションで使用できます。耐久性のある結束バンドのデザインにより、簡単に着脱できます。 永続的にインストールされ、改ざんの視覚的な証拠を提供します。

アプリケーション:

- ガスシリンダー追跡
- 資産運用管理
- 手荷物のタグ付け
- パイプ、ケーブル、シャックル、吊り上げ装置

製品 仕様:

商品名	ケーブルタイタグ
材料	PP
頻度	915MHz
プロトコル	ISO/IEC 18000-6C
チップ	M4QT
読み取り範囲	0.3~0.5m(リーダーにより異なります)
サイズ	ラベルサイズ: 44mm×32mm×3mm ケーブルサイズ: 48.3mm×30mm×3mm
作業温度	-30℃~85℃
ケーブルロック力	140-160N
プラスチック材料の引張強さ	160-170N
タグ付け方法	固定された
アプリケーション	ガスシリンダーの追跡。資産運用管理;手荷物のタグ付け。パイプ、ケーブル、シャックルおよび吊り上げ装置
梱包の詳細	100 個/バッグ、1000 個/カートン
リードタイム	ご注文確認後7-10営業日

詳細 画像:

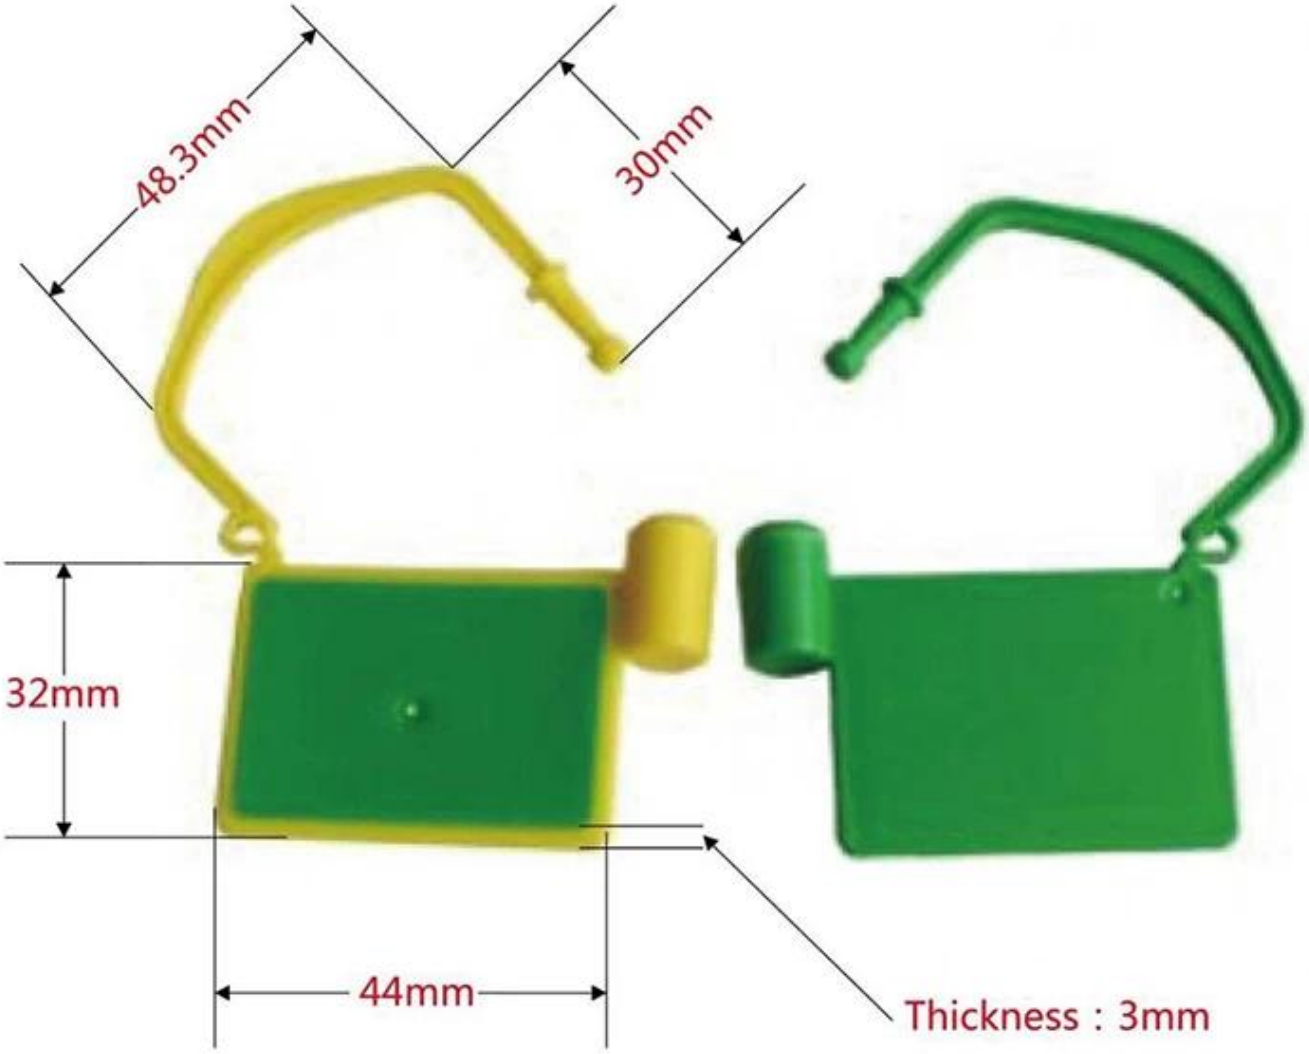
48.3mm
30mm
32mm
44mm
Thickness : 3mm