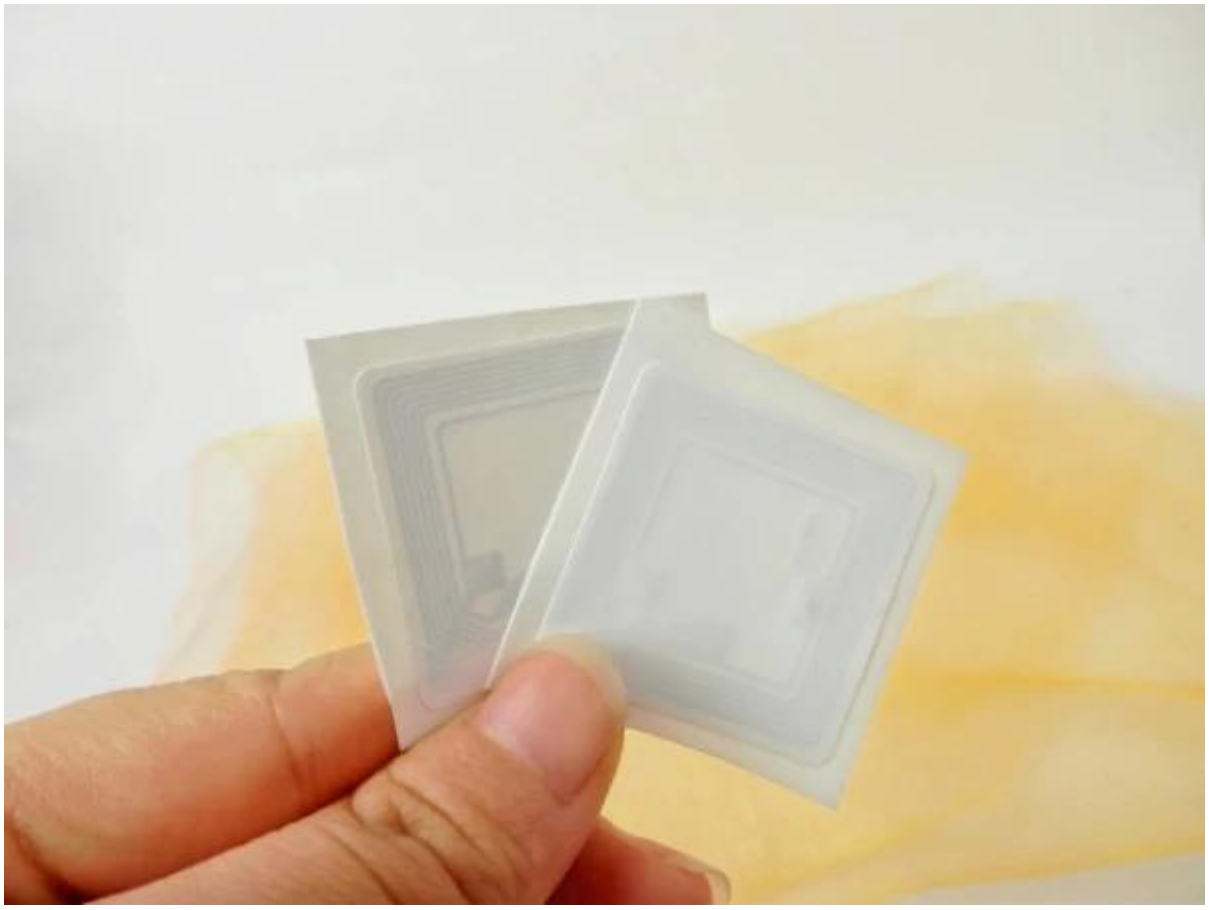

Mifare Ultralight 粘着 NFC タグ ラベル

1. 仕様

チップのモデル: NXP Mifare Ultralight

プロトコル: ISO 14443a 準拠
周波数 13.56 Mhz
EPPROM: 64 バイト
読み取り範囲: 最大 10 cm
データ転送速度: 106 k ビット/秒
書き込み耐性: 100000 回

2. プロフィール

表面: PVC/ペット/abs 樹脂/紙
サイズ: 15 * 30 mm、25 mm 径、35 * 35 ミリメートル、43 * 26 mm、50 * 50 mm、86 * 54 mm、または要求として
厚さ: 0.2 ~ 0.5 mm

3. 作業環境

労働生活: 5 年
保存温度:-25 ℃ ~ 50 ℃
湿度: 20% ~ 90 %rh
働く温度:-40 ℃ ~ 65 ℃

4. クラフト

印刷とレーザーのロゴ、バーコード、シリアル番号。

関連

Mifare 超軽量 RFID タグ/Mifare NFC タグ/Mifare S70 rfid タグ/Mifare S50 rfid タグ
Mifare タグ/Mifare 1 K タグ/Mifare 4 K タグ
Mifare 超軽量 C/Mifare 超軽量タグ/rfid タグ