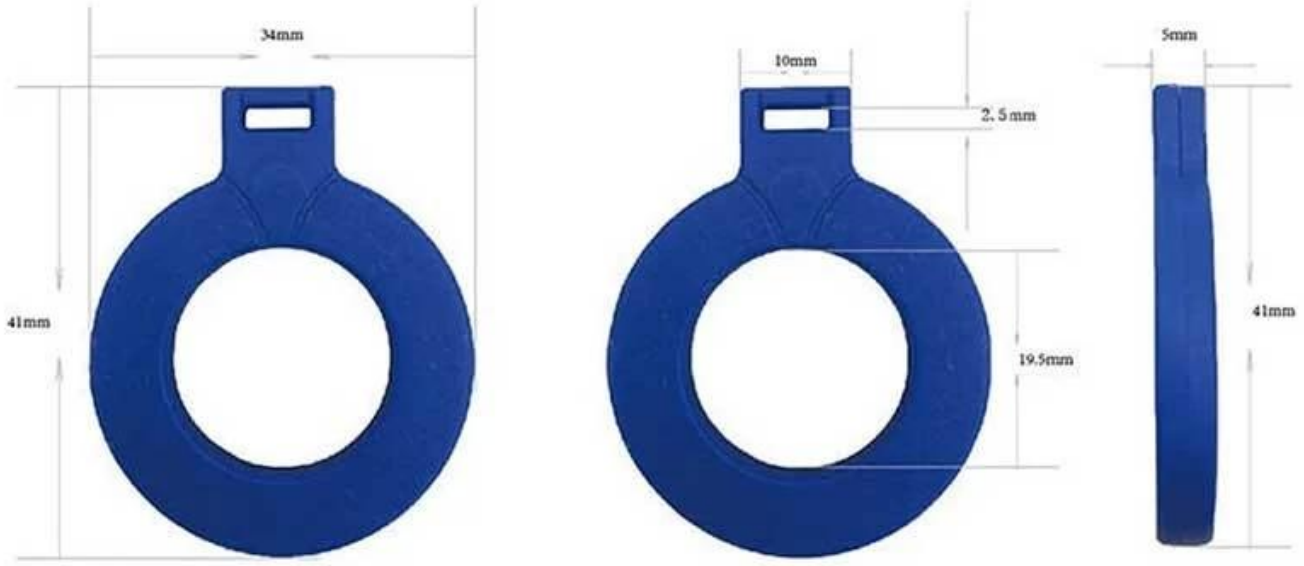

アクセス制御**RFID**キーフォブタグの仕様**:**

材料:	ABS鉄リング
関数:	内部にRFIDチップを内蔵、読み取り専用
メモリ:	1Kバイトまたは異なるチップに依存
動作周波数:	チップに応じて 13.56mhz または 125khz UHF
チップ:	f08など
プロトコル:	ISO14443A
抵抗:	IP67
証明書:	ISO、ROHS、FCC、CE
データ伝送速度:	106キロバウド
読み取り距離:	1~30mm
読み取り/書き込み時間:	1~3(ミリ秒)
読書時間:	>100 000
データ保持:	>10 years
オプションのテクノロジー:	1) シルクスクリーン印刷ロゴ/画像/グラフィック... 2) シリアル番号をレーザー彫刻 3) チップエンコーディング
生産リードタイム:	100,000個未満の場合は7日
サンプル:	リクエストに応じて無料サンプルをご利用いただけます