

LF UHF TK4100 H3 RFID


RFID 2 1LF(125KHz)HF(13.56MHz)LF(125KHz)UHF(860960MHz)HF(13.56MHz)UHF2 (860960MHz)



LFHF:

EM4200/ TK4100/ T5577/ HITAG® MIFARE Classic® 1K/ 4K
EM4200/ TK4100/ T5577/ HITAG® MIFARE® DESFire® 2K/ 4K/ 8K
EM4200/ TK4100/ T5577/ HITAG® MIFARE® Plus 2K/ 4K

LF+HF: 125KHz+13.56MHz

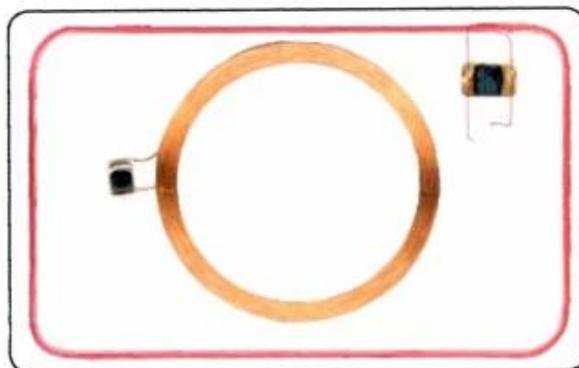


HFUHF:

MIFARE Classic® 1K/ 4K Alien Higgs 3/ Monza 4D/ Monza 4QT/ UCODE® 7

MIFARE® DESFire® 2K/ 4K/ 8K Alien Higgs 3/ Monza 4D/ Monza 4QT/ UCODE® 7

HF+UHF: 13.56MHz+860~960MHz

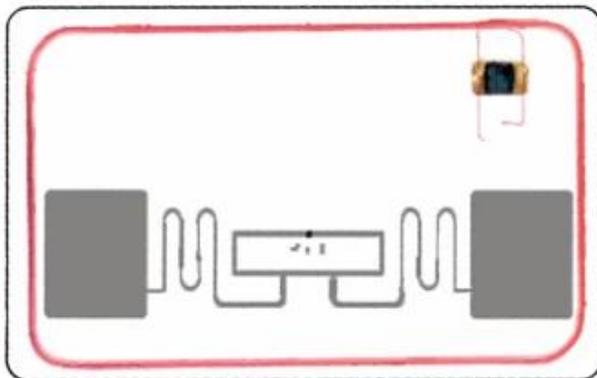


LFUHF:

TK4100/ EM4200 3

TK4100/EM4200 4QT

T5577 3/ 4QT

LF+UHF: 125KHz+860~960MHz

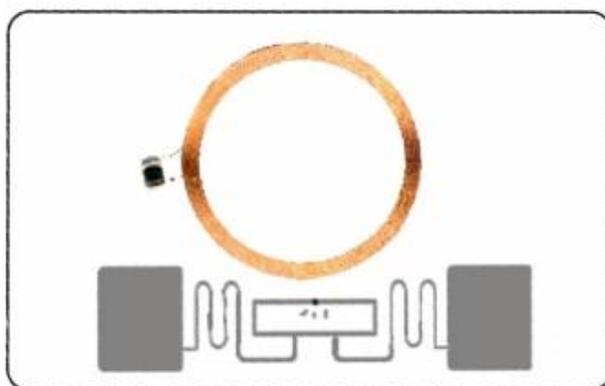

RFID

RFID

RFID

材	PVC/PET
規格	85.5*54*0.84mm 標準規格
色	標準色
印刷	QRコード印刷/UV印刷/ラミネーション
厚	標準厚
規格	LFHF/LFUHF/HFUHF 標準規格
周波数	LF/125KHz; HF/13.56MHz; UHF/860~960MHz
規格	ISO7815; ISO 14443A; ISO18000-6C
MOQ	500
印刷	標準印刷
印刷	200/10/標準
印刷	印刷: 6-10

RFID 標準 1
 標準 3 [RFID標準](#) 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準