□□□ Mifare Ultralight NFC □□ □□□

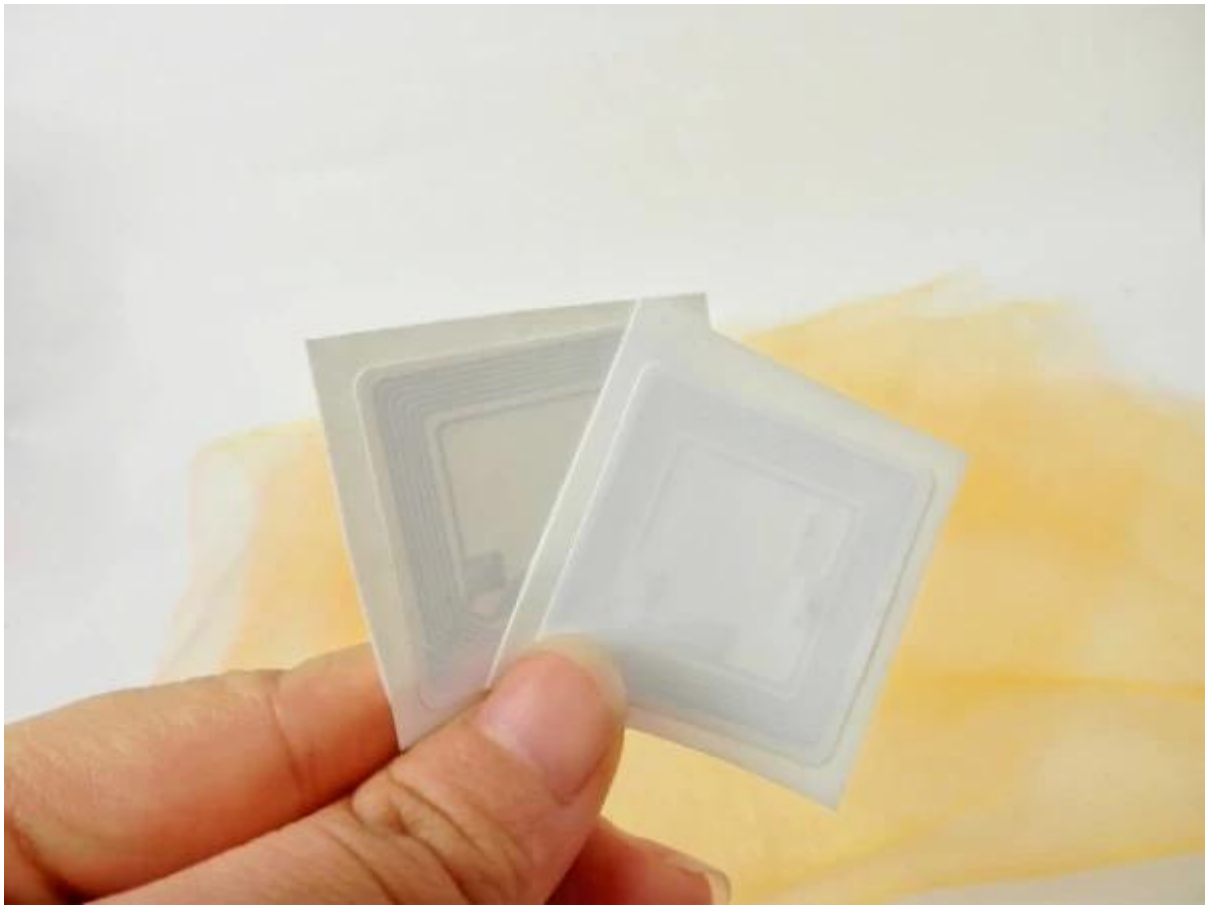

1□□□. □□
□ □□: NXP Mifare Ultralight

□□□□: ISO 14443A
□□□: 13.56 m h z
EPPROM: 64 □□□
□□ □□: □□ 10cm
□□□ □□ □□: 106 k □□/□
□□ □□□: 100000 □

2□□□. □□ □□

□□: PVC/□□ □□/ABS/□□
□□: 15 * 30 m m, 25mm □□, 35 * 35 m m, 43 * 26 mm, 50 * 50 m m, 86 * 54mm, □□ □□
□□: 0.2 ~ 0.5 m m

3. □□ □□ □□

□ □□ □□: 5 □
□□ □□:-25 ℃ ~ 50 ℃
□□: 20% ~ 90 %RH
□□ □□:-40 ℃ ~ 65 ℃

4□□□. □□

□□□ □□□ □□, □□□□ □□ □□

□□

Mifare Ultralight RFID □□ / Mifare NFC □□ / Mifare S70 rfid □□ / Mifare S50 rfid □□
Mifare □□/Mifare 1k □□/Mifare 4k □□
Mifare Ultralight C/Mifare ultralight □□/rfid □□