UHF 안티 메탈 세라믹 RFID 태그 설명:

UHF 금속 방지 세라믹 rfid 태그의 표면은 밝고 깨끗하며 칩 포장 위치에는 칩이 돌출되어 있습니다. 충돌 방지 메커니즘으로 고온, 부식 방지, 쉽게 손상되지 않습니다.

적용분야 : IT설비 섀시 관리, 중소형 금속컨테이너 관리, 파워박스, 전력설비 관리, 금속 하우징을 이용한 실내 사무기기 및 시설 관리, 인원 순찰 관리, 금속 트레이 관리, 공구 관리, 총기 관리

UHF 안티 메탈 세라믹 RFID 태그 사양:

기준:	EPC 클래스1 Gen2; ISO18000-6C
빈도:	915±45MHz
칩:	에일리언 H3/H4, 임핀즈 M4QT, M4E, M4D
저장:	칩에 의존
작동 모드:	읽기 및 쓰기 가능
데이터 저장 시간:	>10 years
다시 쓸 수 있는 횟수:	100,000번
읽기 및 쓰기 거리:	15-20cm
크기:	25*9*3mm, 30*30*3mm, 10*10*3mm, 13*9*3mm
재료:	세라믹
작동 온도:	-25℃~85℃
설치:	3M300LSE 양면 접착제
설치 장소:	제품은 금속 표면에 설치해야 합니다.

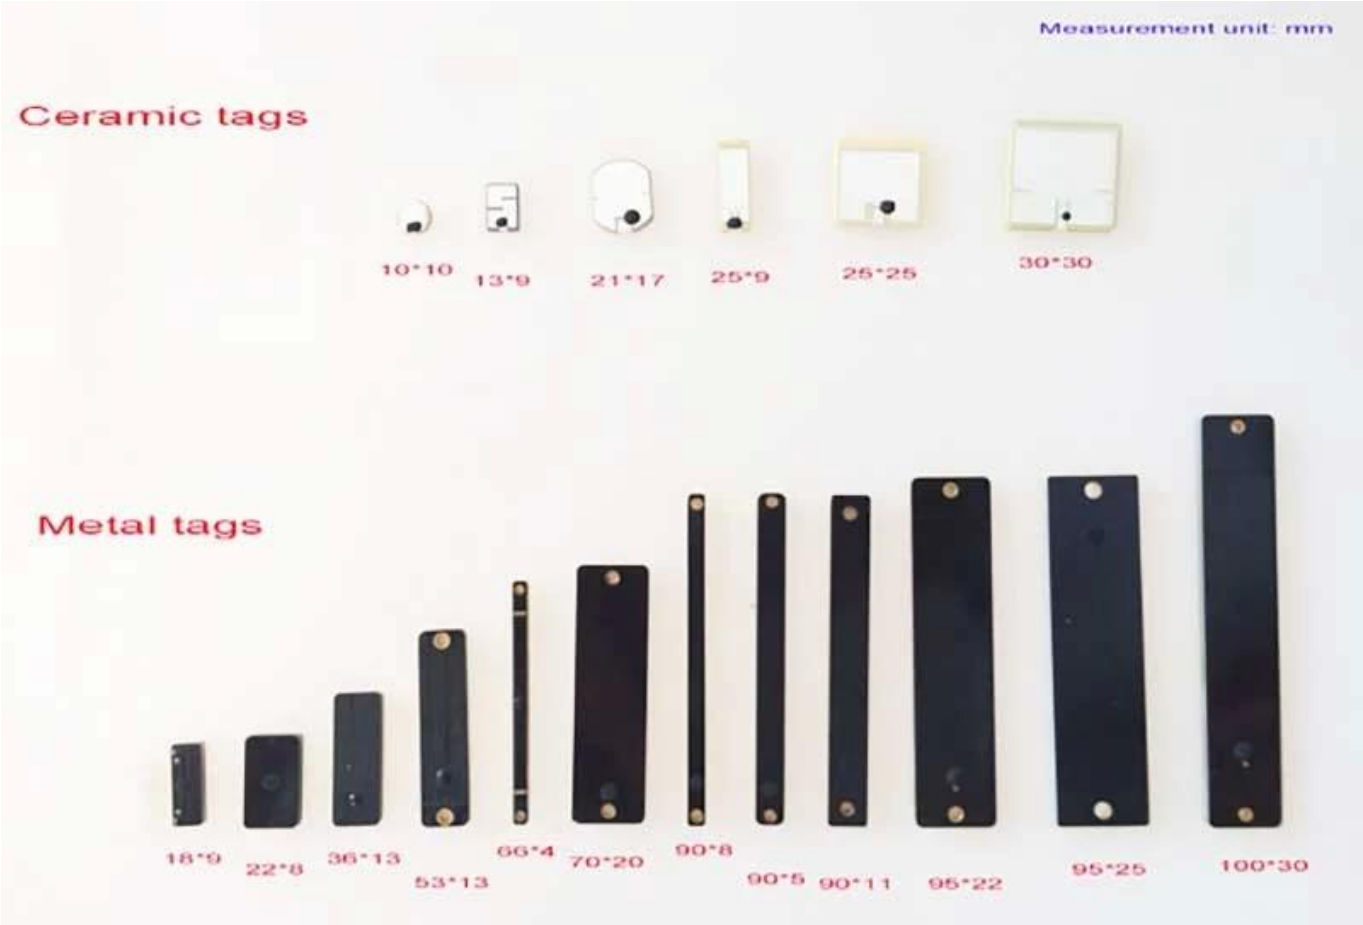
Measurement unit: mm
Ceramic tags
10*10
13*9
21*17
25*9
25*25
30*30
Metal tags
18*9
22*8
36*13
53*13
66*4
70*20
90*8
90*5
90*11
95*22
95*25
100*30