□□:	□□□/PVC/PET/□□ PVC/□□□
□□:	13.56MHz
□:	□□□□ ISO 14443A NTAG® 213(144□□□) NTAG®□ NXP B.V.□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□.
□□:	□□ 25/30/35/40/50mm □□□□ 25*25mm, 30*30mm, 35*35mm, 85.5*54mm □□ □□□ □□□ □□.
□□:	□□□□□ □ □□ □□
□□:	□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□□□□ □□□□□.
□□ □□□ □□□:	-□□ □□; -□□ □□, □□□, QR □□ □□ UID □□ □□; -□□□/□□□□□ □□
□□□ □□:	-□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □; -□□□ □□ □□/□□ □□/□□□ □□; -UID □□ □□ □□ □□ □□; -URL, □□□, □□ □ -□□ □□□□ □□□/□□. -Excel□ □□□□□□
□□:	□□ □ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

1) Write the corresponding code into the RFID tag and fill in the information. Both parties do not need to download and install APP

2) Touch the middle of the back of the phone or the top of the phone to pop up the homepage, which is convenient for adding friends, adding followers, and sending messages.

Fast Delivery

Read And Write

Anti-Fouling And Moisture-Proof

Information Worry-Free

RFID

Customizable size

It can be customized according
to the format you need

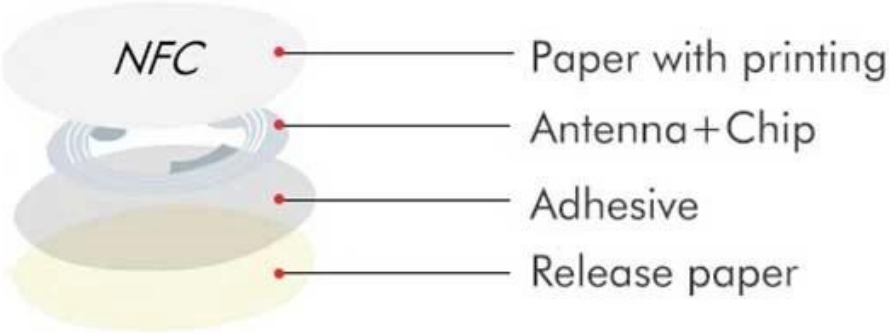

uBump

uBump.