

Kenmerken van NFC-epoxytags:



1. Verschillende materialen voor opties: gecoat

papier, PVC, PET, hard PVC, epoxy

2. Aangepaste kleurendrukken

3. Aangepast ontwerp en kleur

4. Kan onder verschillende omstandigheden worden gebruikt


Specificaties NFC-epoxytag:

Materiaal:	Gecoat papier/PVC/PET/hard PVC/epoxy
Frequentie:	13,56 MHz
Spaander:	Protocol ISO 14443A NTAG® 213 (144 bytes) .
Dimensie:	Diameter 15/20/25/30/35/50mm Rechthoekig 25*25mm, 30*30mm, 35*35mm, 85,5*54mm Of aangepaste vorm en grootte.
Afdrukken:	Full colour bedrukking als ontwerp
Functie:	De tags met anti-metaallaag zorgen ervoor dat het op metaal kan werken en voor de telefoon kan werken. Het kan op elk oppervlak worden geplaatst. Dit omvat laptops, auto's, restauranttafels, kantooromgevingen, enz.
Beschikbare ambachten:	-Logo afdrukken; -Serienummer, streepjescode, QR-code of UID-nummer afdrukken; -Codering/programmeerbaar

Optionele techniek:	-Speciale functieoptie Anti-metaallaag voor metaalgebruik in het milieu; -Aangepaste logo's/kunstwerken afdrukken/lasergraveren; -UID-nummer afdrukken Jetdot-afdrukken; -URL, tekst, nummer enz.; -Codering/vergrendelen om alleen te lezen. -Spreadsheet in Excel
Monsters:	Op aanvraag zijn gratis monsters op voorraad beschikbaar

Pakket details

100 stuks per OPP-zak, 500 stuks per doos
10 dozen per doos

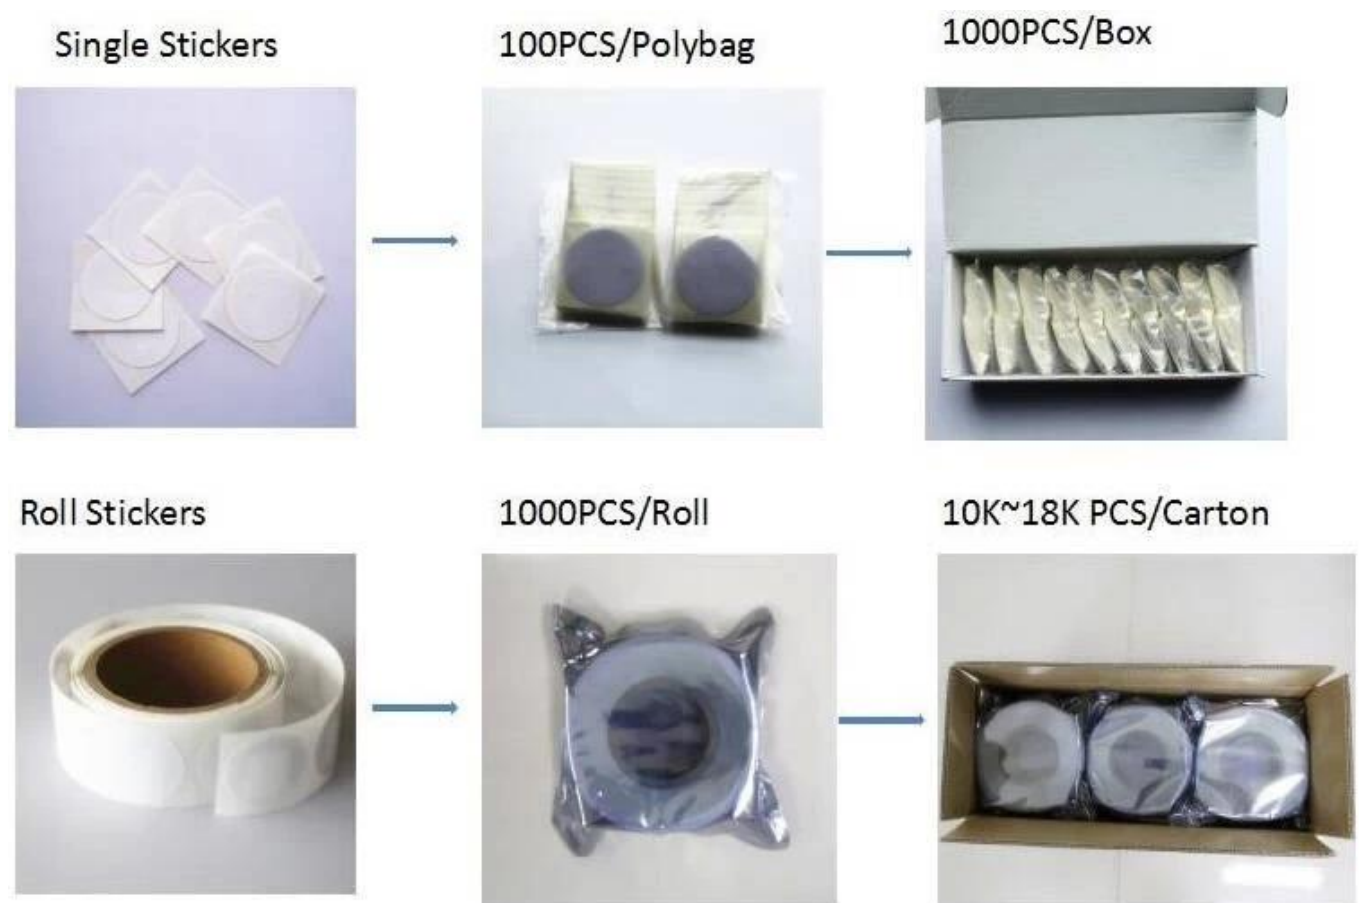

Gedetailleerde afbeeldingen









Als u meer wilt weten of NFC Epoxy Tag-producten wilt aanpassen, neem dan gerust contact met ons op: info@nfctagfactory.com