## Etiqueta de NFC adesiva Mifare Ultralight

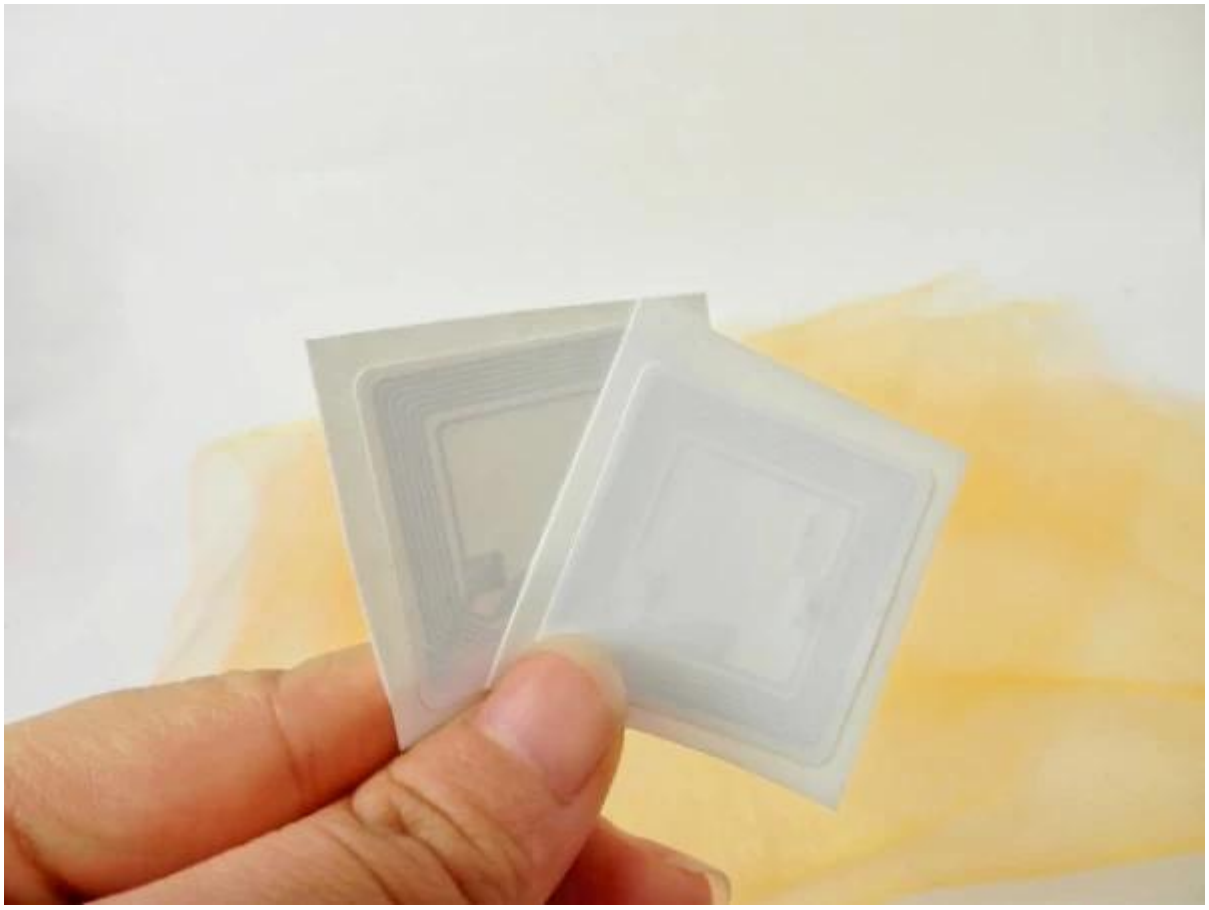

**1. especificação**

Modelo da microplaqueta: NXP Mifare Ultralight

Protocolo: ISO 14443A
Frequência: 13,56 Mhz
EPPROM: 64 Bytes
Intervalo de leitura: até 10cm
Taxa de transmissão de dados: 106 k pouco/segundo
Resistência de escrever: 100000 vezes

**2. perfil**

Superfície: PVC/PET/ABS/papel
Tamanho: 15 * 30mm, 25mm de diâmetro, 35 * 35mm, 43 * 26mm, 50 * 50mm, 86 * 54mm, ou como pedido
Espessura: 0.2 ~ 0.5 mm

**3. trabalho ambiente**

Vida profissional: 5 anos
Temperatura de armazenamento:-25 ℃ ~ 50 ℃
Umidade: 20% ~ 90% RH
Temperatura de trabalho:-40 ℃ ~ 65 ℃

**4. ofício**

Impressão e logotipo Laser, código de barras e números de série.

**Relacionados**

Tag Mifare Ultralight RFID / tag Mifare NFC / tag de rfid Mifare S70 / tag de rfid Mifare S50
Tag de marca/Mifare 4K Mifare marca/Mifare 1K
Marca de ultraleves marca/rfid Mifare Ultralight C/Mifare