

Recursos da etiqueta NFC Epoxy:



1. Material diferente para opções: papel revestido,

PVC, PET, PVC rígido, epóxi

2. Impressão em cores personalizada

3. Design e cor personalizados

4. Pode ser usado em diferentes condições


Especificações da etiqueta epóxi NFC:

Material:	Papel revestido/PVC/PET/PVC rígido/epóxi
Frequência:	13,56 MHz
Lasca:	Protocolo ISO 14443A NTAG® 213 (144 bytes) .
Dimensão:	Diâmetro 15/20/25/30/35/50mm Retangular 25*25mm, 30*30mm, 35*35mm, 85,5*54mm Ou formato e tamanho personalizados.
Impressão:	Impressão em cores como design
Recurso:	As etiquetas com camada anti-metal permitem que ele funcione em metal e no telefone. Pode ser colocado em qualquer superfície. Esse inclui laptops, carros, mesas de restaurante, ambientes de escritório, etc.
Artesanato disponível:	- Impressão de logotipo; - Impressão de número de série, código de barras, código QR ou número UID; - Codificação/Programável

Técnica Opcional:	-Opção de função especial Camada anti-metálica para uso ambiental de metal; -Logotipos personalizados/impressão de obras de arte/gravação a laser; -Impressão de números UID Impressão de pontos a jato; -URL, texto, número etc; -Codificação/bloqueio para somente leitura. -Planilha em Excel
Amostras:	Amostras grátis em estoque estão disponíveis mediante solicitação

Detalhes de embalagem

100 peças por saco OPP, 500 peças por caixa
10 caixas por caixa

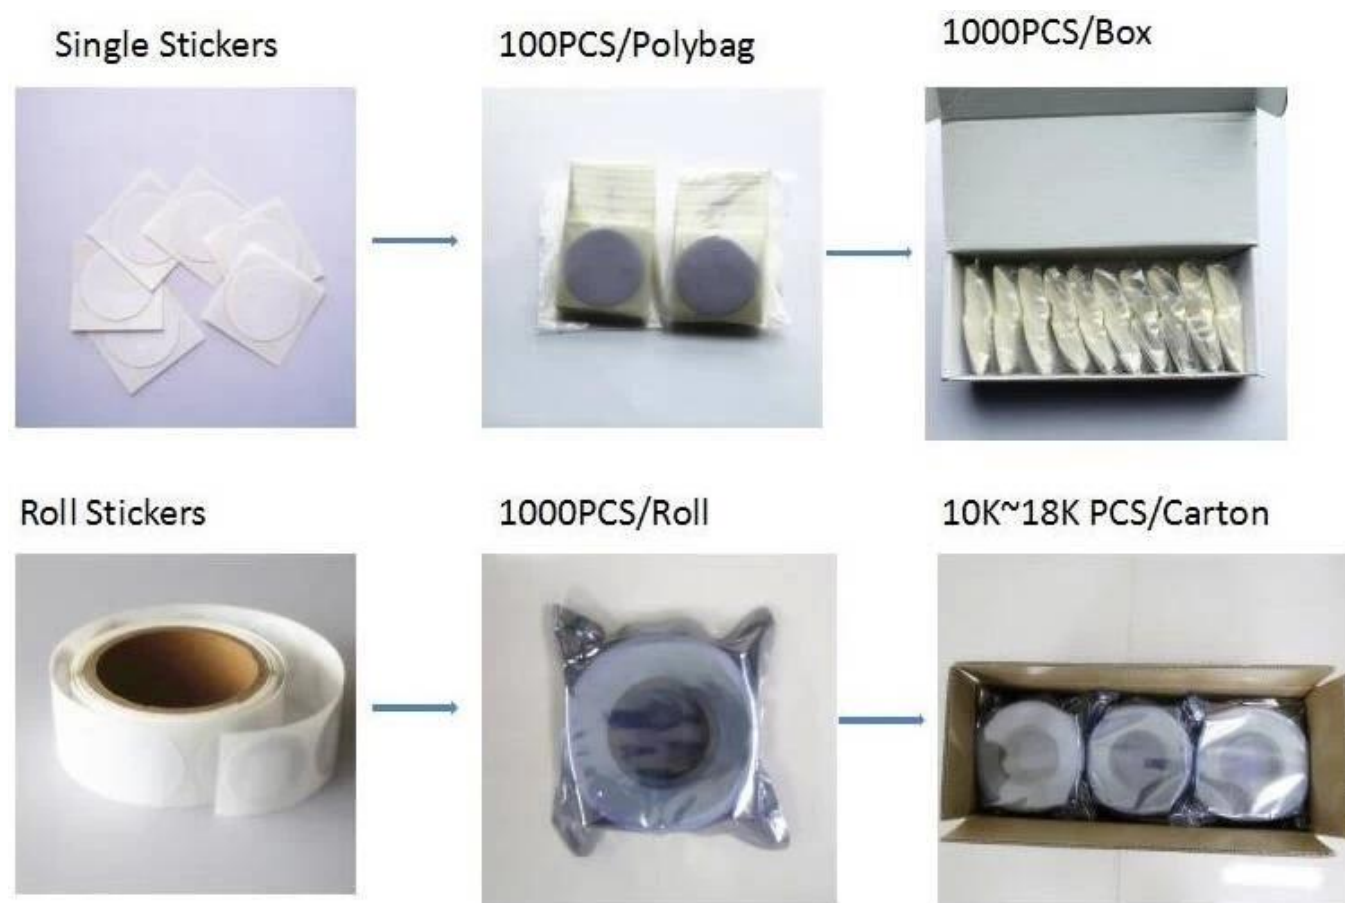

Imagens detalhadas









Se você quiser saber mais ou personalizar produtos NFC Epoxy Tag, não hesite em nos contatar: info@nfctagfactory.com