


Адгезивные Mifare Ultralight NFC ter Label

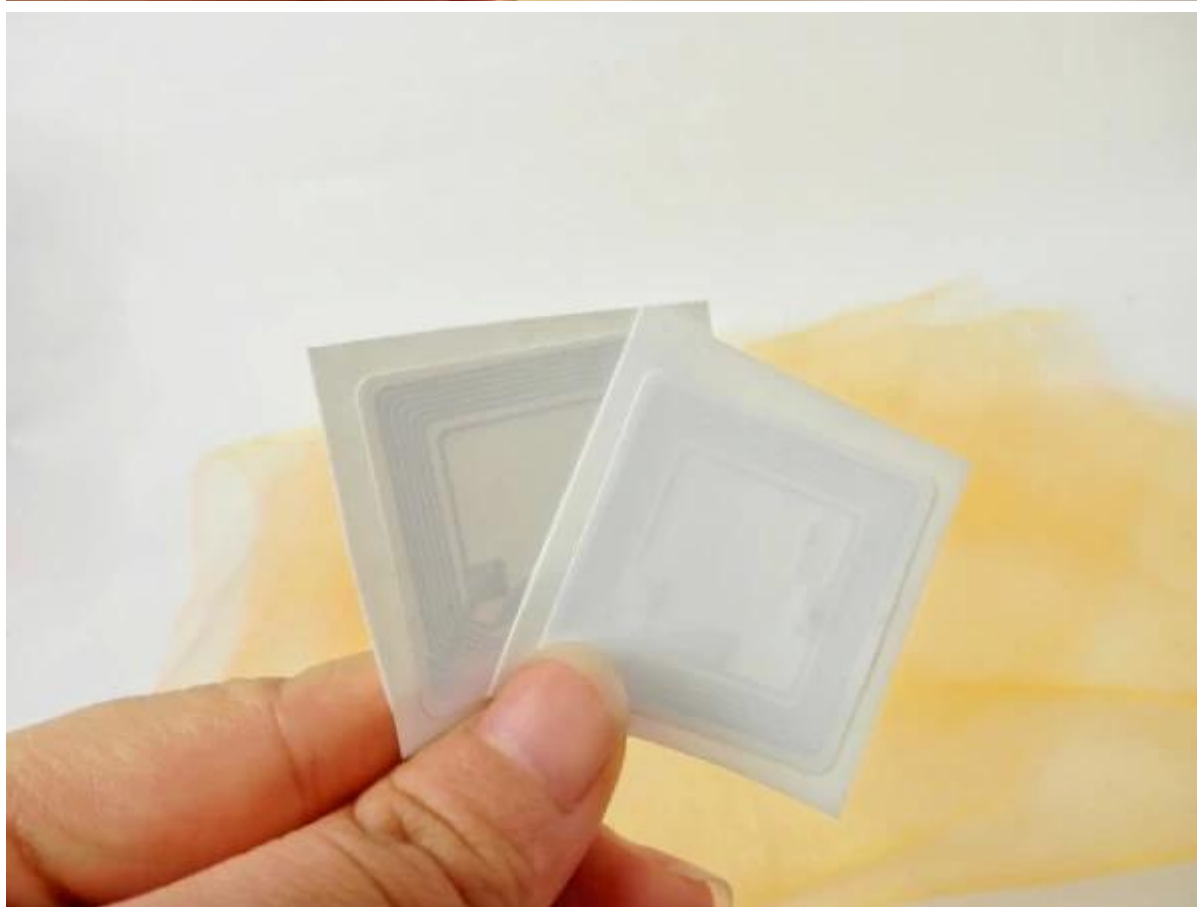

1. Спецификация

Чип модель: NXP Mifare Ultralight

Протокол: ISO 14443A
Частота: 13,56 МГц
EEPROM: 64 байт
Чтения диапазон: до 10 см
Скорость передачи данных: 106 килобит/сек
Написать выносливость: 100000 раз

2. профиль

Поверхность: ПВХ/PET/ABS/бумага
Размер: 15 * 30 мм, 25 мм диаметр, 35 * 35 мм, 43 * 26 мм, 50 * 50 мм, 86 * 54 мм, или как запрос
Толщина: 0,2 ~ 0,5 мм

3. Рабочая среда

Годности: 5 лет
Температура хранения:-25 °C ~ 50 °C
Влажность: 20% ~ 90% RH
Рабочая температура:-40 °C ~ 65 °C

4. ремесло

Печати и лазерной логотипа, штрих-код и серийные номера.

Связанные с

MIFARE Ultralight RFID тер / Mifare NFC тер / Mifare S70 rfid тер / Mifare S50 rfid тер
MIFARE тер тега/Mifare 4K тегов/Mifare 1K
MIFARE Ultralight C/Mifare ultralight тер/rfid тер