Метки газового баллона RFID Описание:

Метки газовых баллонов ABS RFID обладают хорошими антиметаллическими свойствами, их можно читать и записывать на большом расстоянии на металлической поверхности. И внутренний и внешний универсальны. Он обладает характеристиками высокой термостойкости, водостойкости, кислото- и щелочестойкости, ударопрочности и так далее.

В основном используется в электронном оборудовании, обслуживании активов, газовых баллонах, обслуживании лифтов, автозапчастях, котлах высокого давления, сосудах высокого давления, трубах высокого давления, подъемных машинах, рекреационных объектах и других металлических изделиях и управлении специальным оборудованием.

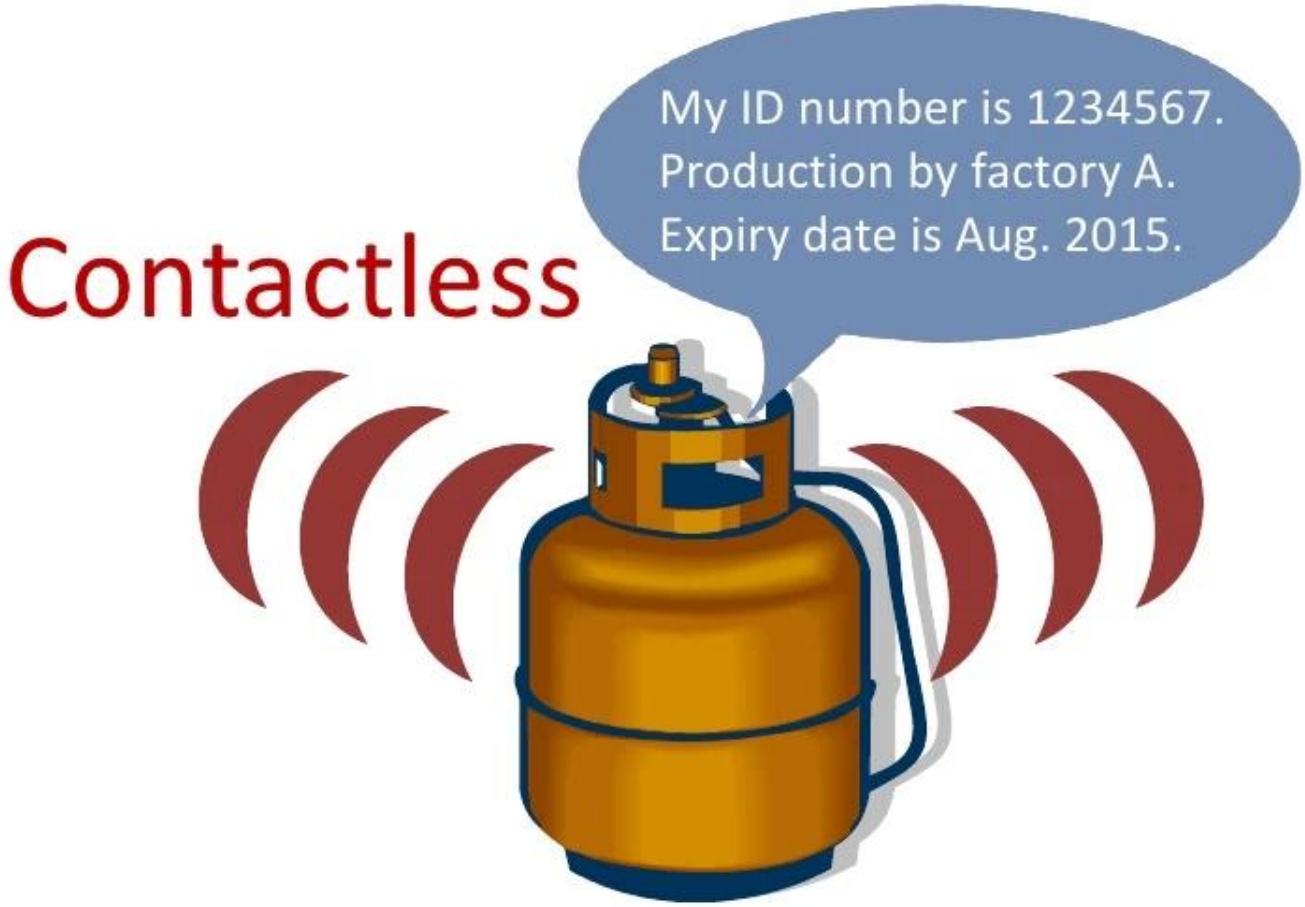

Характеристики газовых баллонов RFID:

Основные параметры	
Тип:	пассивные RFID-метки
Рабочая частота:	13,56 МГц, 860-960 МГц
Стандарт:	ISO14443A, ISO15693, ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2
Физические параметры	
Размер:	62*32*8 мм или по индивидуальному заказу
Материал:	АБСгубка с клеем
Антенна:	травленый алюминий
Поверхностный процесс:	печать, печать цифр, кодирование
Параметры производительности	
Чип:	I КОД SLIX, FM1108, impinjM4D/M4E/M4QT/M5
Хранилище:	зависит от чипа
Режим работы:	читаемый и записываемый
Время хранения данных:	>10 years
Перезаписываемое количество раз:	100 000 раз
Расстояние чтения и записи:	0-5 см, 0-10 м (зависит от считывателя и окружающей среды)
Параметры окружающей среды	

Рабочая Температура:	(-25℃~55℃)
Температура хранения:	(-35℃~75℃)
Заявление:	Складской лоток, этикетка для активов и другие металлические носители
Упаковка:	150 штук / коробка

Метки газового баллона RFID Подробные изображения:

Great Creativity

Great Creativity