

Двухчастотная RFID-карта LF UHF TK4100 Alien H3


Двухчастотная RFID-карта имеет два чипа. Одна карта может работать на двух разных частотах, таких как НЧ (125 кГц) и ВЧ (13,56 МГц), НЧ (125 кГц) и УВЧ (860–960 МГц), ВЧ (13,56 МГц) и УВЧ. (860–960 МГц). Он производится для удовлетворения смешанных требований клиентов. Эта карта очень экономична. В основном используется в банках, школах, правительствах и других учреждениях.



НЧВЧ:

EM4200/ TK4100/ T5577/ HITAG® MIFARE Classic® 1K/ 4K
EM4200/ TK4100/ T5577/ HITAG® MIFARE® DESFire® 2K/ 4K/ 8K
EM4200/ TK4100/ T5577/ HITAG® MIFARE® Plus 2K/ 4K

LF+HF: 125KHz+13.56MHz

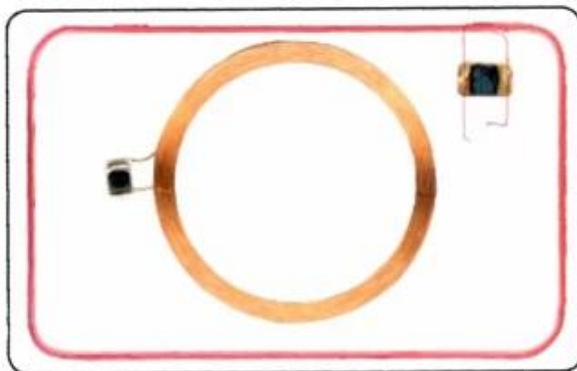


ВЧУВЧ:

MIFARE Classic® 1K/ 4K Alien Higgs 3/ Monza 4D/ Monza 4QT/ UCODE® 7

MIFARE® DESFire® 2K/ 4K/ 8K Alien Higgs 3/ Monza 4D/ Monza 4QT/ UCODE® 7

HF+UHF: 13.56MHz+860~960MHz

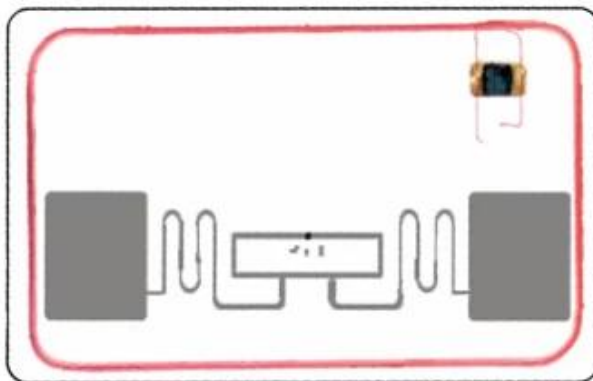


НЧУВЧ:

TK4100/EM4200 Чужой Хиггс 3

TK4100/EM4200 Монца 4QT

T5577 Чужой Хиггс 3/ Монца 4QT

LF+UHF: 125KHz+860~960MHz

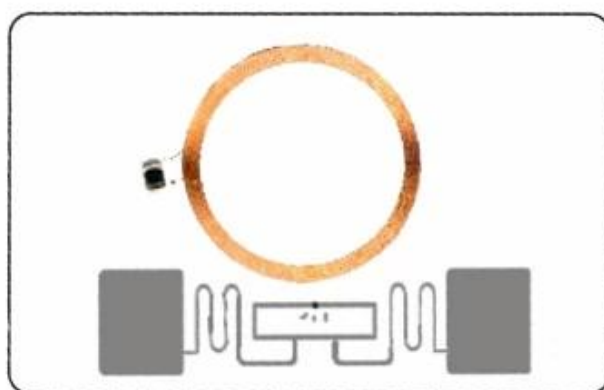

Спецификации продукта:

наименование товара	Двухчастотная RFID-карта
Материал	ПВХ, ПЭТ
Размер	85,5*54*0,84 мм или по индивидуальному заказу
Поверхность	Глянцевый, матовый, матовый
Ремесло	QR-код, штрих-код DOD, Кодировка, УФ, Серебряный/Золотой фон
Печать	Белая или индивидуальная печать
Чип	Доступны любые чипы LFHF, LFUHF, HFUHF.
Частота	НЧ/125 кГц; ВЧ/13,56 МГц; УВЧ/860~960МГц
Протокол	ISO7815; ISO 14443A; ISO18000-6K
минимальный заказ	500 шт.
Образец	Бесплатный образец для тестирования
Детали упаковки	200 шт/коробка, 10 коробок/коробка
Время выполнения	Срок выполнения: 6-10 рабочих дней

Рынок уже давно ожидал, что двухчастотная RFID-карта раскроет всю мощь RFID. Смарт-карта RFID является одним из основных продуктов нашей компании, и мы топ-3 [Производитель RFID-карт](#) в Шэньчжэне, Китай. Если у вас большое количество, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы можем предложить вам лучшую цену.