


Zelfklevende Mifare Ultralight NFC Tag Label

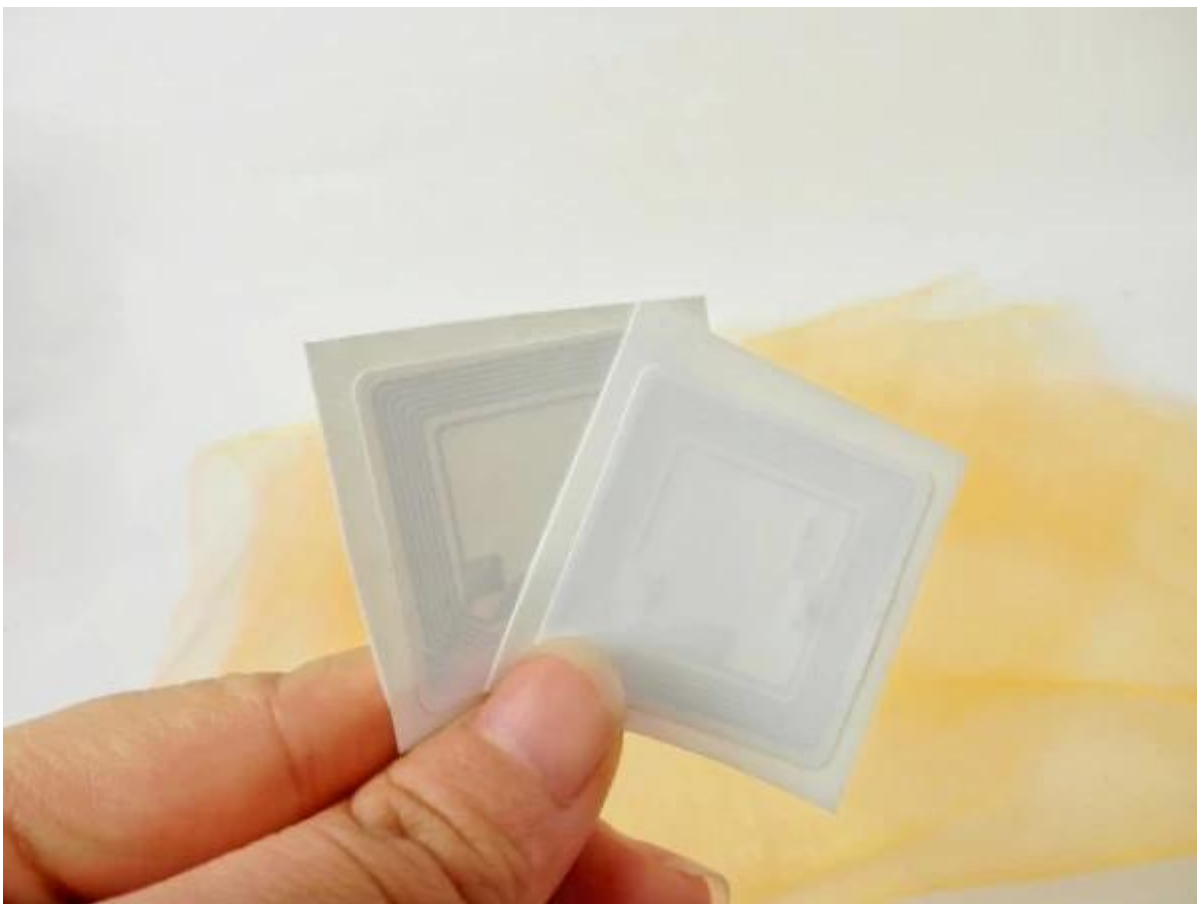

1. specificatie

Chip Model: NXP Mifare Ultralight

Protocol: ISO 14443A
Frequentie: 13,56 Mhz
EPPROM: 64 Bytes
Lezen van bereik: tot 10cm
Data-overdrachtssnelheid: 106 k beetje/seconde
Schrijven van uithoudingsvermogen: 100000 maal

2. profiel

Oppervlakte: PVC/PET/ABS/papier
Afmeting: 15 * 30mm, 25mm Dia, 35 * 35mm, 50 * 50mm, 43 * 26mm 86 * 54mm, of als verzoek
Dikte: 0.2 ~ 0,5 mm

3. arbeidsomstandigheden milieu

Arbeid: 5 jaar
Bewaar temperatuur:-25 °C ~ 50 °C
Vochtigheid: 20% ~ 90% RH
Werken van temperatuur:-40 °C ~ 65 °C

4. ambachtelijke

Afdrukken en Laser Logo, barcode en serienummers.

Gerelateerde

MIFARE Ultralight RFID-tag / Mifare NFC tag / Mifare S70 rfid-tag / Mifare S50 rfid-tag
MIFARE tag/Mifare 1K Label/Mifare 4K Label
MIFARE Ultralight C/Mifare ultralight tag/rfid-tag