□□RFID□□□□□□□

□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□

□□□
□□□□
□□□□
□□□□□□
□□□□
□□□□□□

□□RFID□□□□□□□

□□	□□RFID□□□□
□□	□□
□□	85*27*4 □□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□
□□	125khz□13.56mhz□860-960mhz
□□	ISO 18000 6C EPC Class l Gen 2□ ISO14443A
□□	□□□□□□□□□□

□□□□	□□□
□□□□	100 □/opp □□1000 □/□□□□
□□□□	8-15 □□□□□□

Product Advantage

1 Unique antenna design, chip reinforcement protection

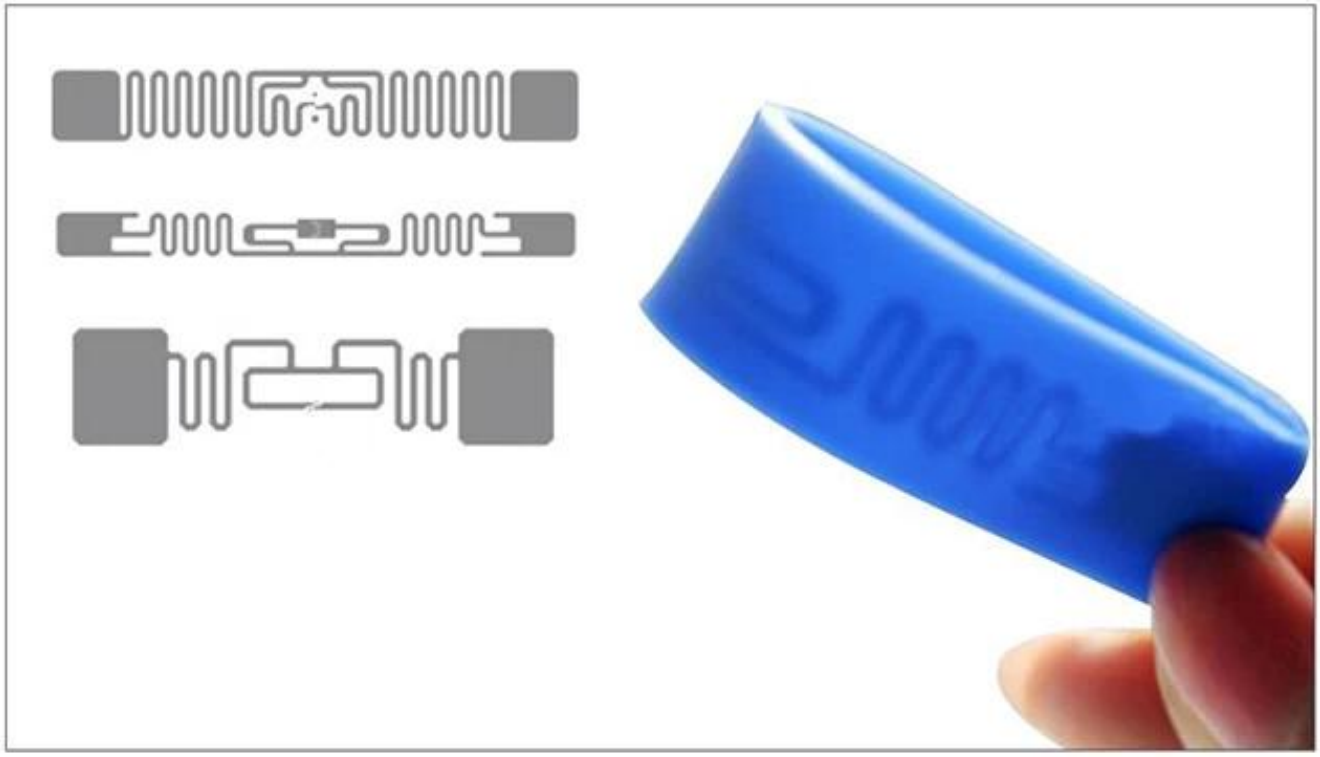

Product Advantage

2 With temperature and pressure, acid and alkali, waterproof, moisture and so on

Hot water

Alkali resistant laundry detergent

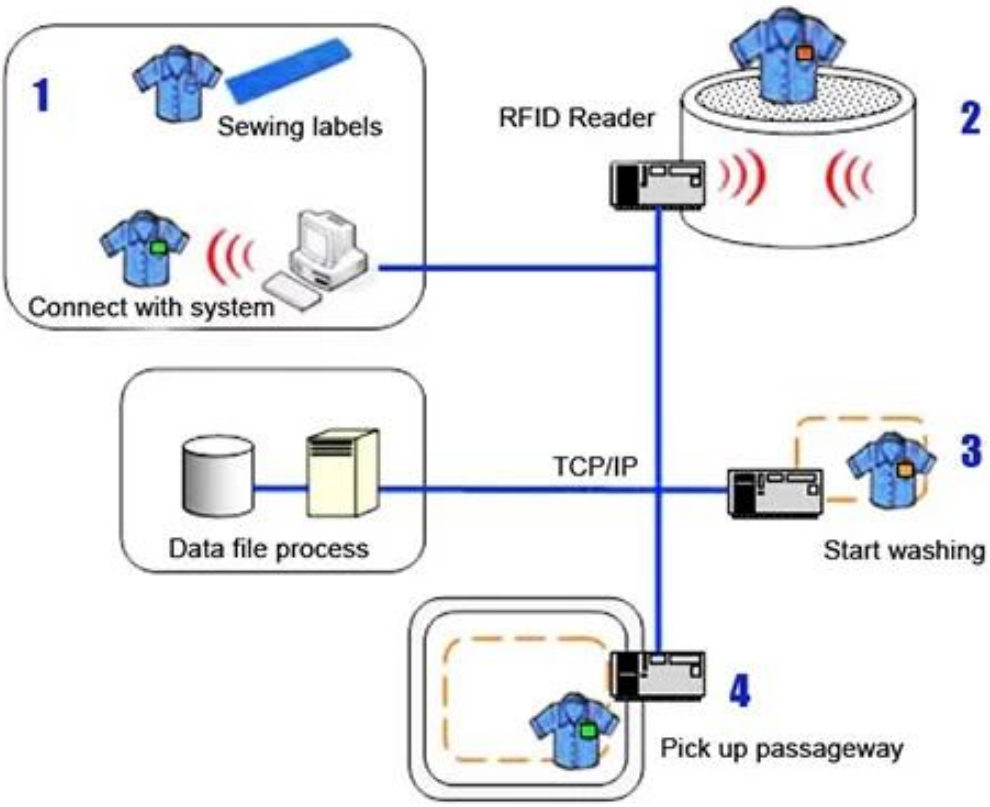
1
Sewing labels
Connect with system
RFID Reader
2
Data file process
TCP/IP
3
Start washing
4
Pick up passageway