

No hay contenido impreso en la tarjeta RFID en blanco. Sólo ambos lados laminados para reimpresión del cliente con impresora térmica. Muchos clientes piden una gran cantidad de tarjetas en blanco. Ellos imprimen las tarjetas en blanco con su impresora, lo que puede ahorrar muchos costos. Generalmente, la superposición revestida laminada se debe agregar en una tarjeta en blanco y luego el cliente puede imprimirla.


Producto Especificación:

nombre del producto	Tarjetas RFID en blanco
Material	PVC, mascota
Tamaño	85,5*54*0,84 mm o personalizado
Superficie	Brillante, Mate, Esmerilado
Artesanía	Código de barras, banda magnética, banda de firma, UV, relieve, etc.
Impresión	Blanco o impreso
Chip	Ultraligero, NTAG 213, MIFARE Classic 1K/4K, etc.
Frecuencia	Alta frecuencia/13,56 MHz
Protocolo	ISO14443A/ISO15693
Solicitud	Control de acceso , identificación, sistema de asistencia, transporte, hotel, etc.
detalles del empaque	200 unidades/caja, 10 cajas/cartón
Tiempo de espera	6-10 días laborables

Blank RFID Cards



Structure

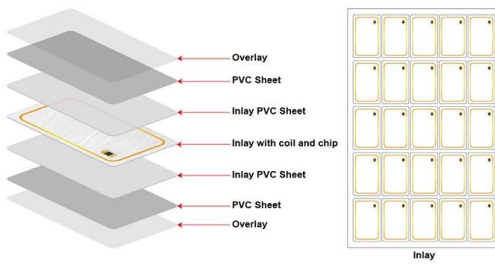

Crafts



Applications



