


☐☐☐ Mifare Ultralight NFC ☐☐ ☐☐☐

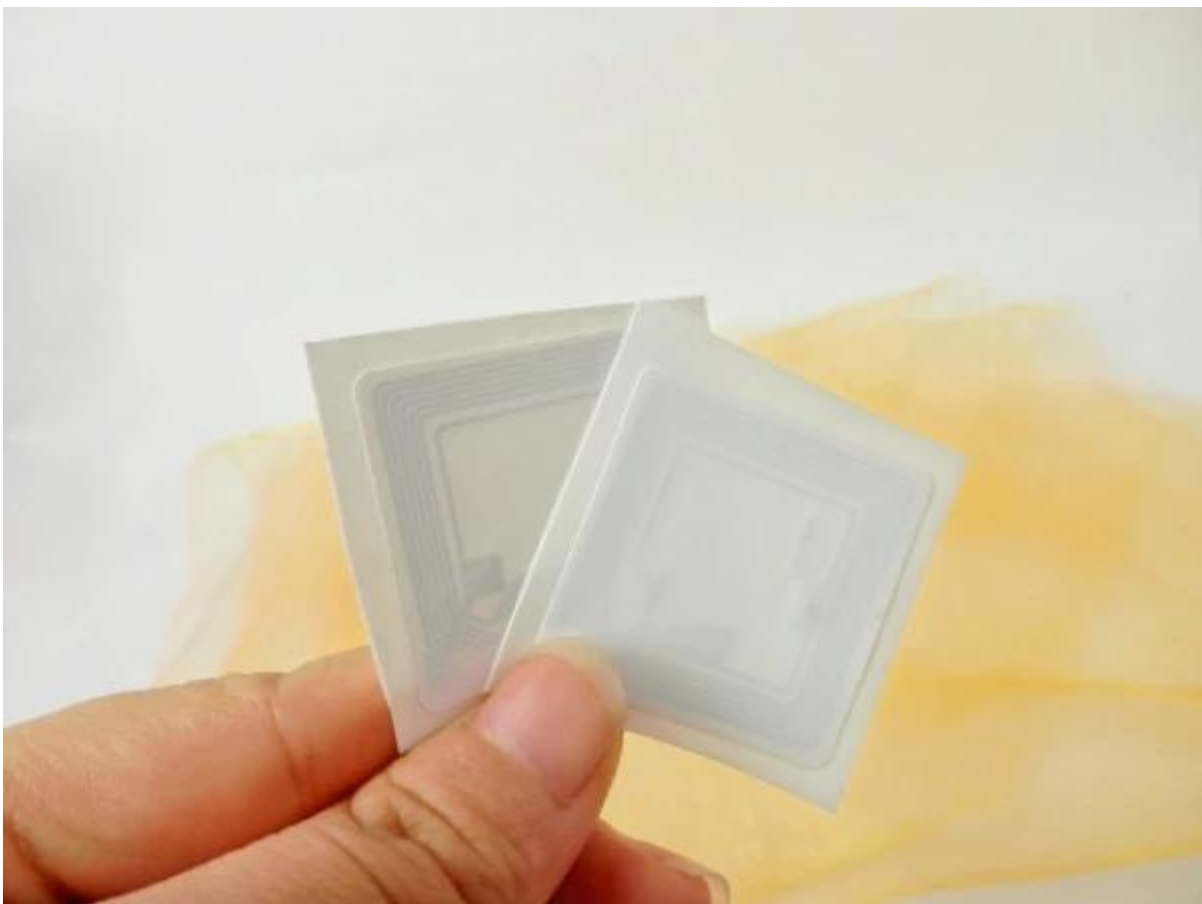

1☐☐☐. ☐☐
☐ ☐☐: NXP Mifare Ultralight

規格: ISO 14443A

周波数: 13.56 m h z

EPPROM: 64 ビット

寸法: 10cm

容量: 106 k ビット

寿命: 100000 回

2. 材質

材質: PVC/ABS/PPS

寸法: 15 * 30 m m, 25mm 厚, 35 * 35 m m, 43 * 26 mm, 50 * 50 m m, 86 * 54mm, 厚さ

厚さ: 0.2 ~ 0.5 m m

3. 使用環境

寿命: 5 年

温度: -25 °C ~ 50 °C

湿度: 20% ~ 90 %RH

温度: -40 °C ~ 65 °C

4. 仕様

規格: ISO 14443A, ISO 15693

製品

Mifare Ultralight RFID 1k / Mifare NFC 1k / Mifare S70 rfid 1k / Mifare S50 rfid 1k

Mifare Ultralight C / Mifare 1k / Mifare 4k

Mifare Ultralight C / Mifare ultralight / rfid