

Specificaties RFID-patrouillemunttag:



Materiaal:	ABS, PPS, PC, enz
Frequentie:	13,56 MHz, LF en ULF ook beschikbaar
Naleving:	IP67 Waterdicht
Maat:	30 mm cirkel
Bedrijfstemperatuur:	-40°C tot 70°C
Houdbaarheid:	10 jaar @ 23° C, 50% RH
Duurzaamheid:	Waterdicht, zwaar uitgevoerd

Fabrieksinformatie:




Fabrieksgrootte:	3.000-5.000 vierkante meter
Fabriekslan/-regio:	Verdieping 2-4, E-gebouw, Yongda Industrial Zone, No.14 Rongfu Road, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 518110
Aantal productielijnen:	6
Contractproductie:	OEM-service aangeboden, ontwerp-service aangeboden, koperslabel aangeboden
Jaarlijkse outputwaarde:	50 miljoen dollar - 100 miljoen dollar

Certificates & Rewards



Productverpakking:

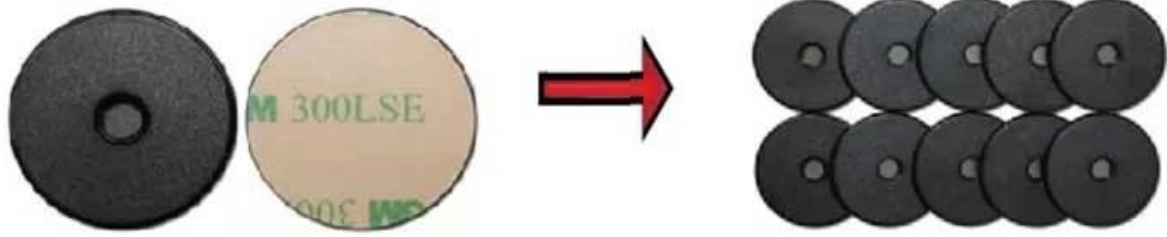

Toepassingen voor RFID-patrouillemunttags



Logistics Management



Patrolling Management



Inventory management



Casino tokens



Industrial Automation



Public Transportation



